FR
2022
CATALOGUE

AVERTISSEMENT

- Tous les outils pneumatiques doivent être utilisés manuellement. Ils sont alimentés par de l'air comprimé et ne sont pas conçus pour être utilisés dans des milieux sous tension électrique.
- Toujours éteindre l'alimentation en air et débrancher les raccords lors d'un changement de douille ou d'accessoire.
- Avant d'utiliser ces outils, il faut s'assurer que tous les joints et raccords soient correctement enclenchés. Les tuyaux d'alimentation sous pression peuvent causer de sérieuses blessures s'ils se déconnectent!
- Le niveau sonore élevé de l'outillage pneumatique peut causer des dommages auditifs permanents. Toujours porter une protection auditive lors de l'utilisation.
- S'assurer que les étincelles créées par le disque de meulage soient dirigées dans le sens opposé de l'utilisateur et dans une direction qui ne crée aucun risque pour son environnement.
- Toujours porter des gants pour réduire les risques de coupures ou de brûlures.
- L'utilisateur se doit de porter des vêtements adéquats. Des vêtements amples, des cheveux longs, des attaches, sangles, ceintures ou bijoux ne devraient pas être portés lors de l'utilisation de ces outils.
- Des périodes d'utilisation prolongées peuvent causer de la fatigue. Des pauses régulières sont conseillées pour augmenter la sécurité de l'utilisateur.
- Il est recommandé d'arrêter immédiatement le travail lorsqu'un malaise ou une forte fatigue est ressenti lors de l'utilisation prolongée de cet outil.
- S'assurer que l'environnement de travail soit exempt de tout gaz ou matériel combustible avant de ranger ou de faire l'entretien de l'outil.
- Le travail de certains matériaux peut créer de la poussière ou de la fumée. Afin de réduire les risques d'inhalation de poussière ou débris lors du travail, le port d'une protection respiratoire est recommandé.

NEW
Nouveauté

Sens de l'échappement de l'air

Produit silencieux

Produit léger

Mg Magnesium
Produit léger (Magnésium)

CLASSIFICATION

Efficacité / Performance
Simple d'utilisation, afin d'effectuer les tâches rapidement, ces outils combinent efficacité et performances

Force
Ces outils possèdent des couples de serrages élevés, une puissance de ponçage supérieure et une forte énergie de coupe

Endurance
Une longue durée de vie et un taux faible de pannes sont les caractéristiques de ces outils

PROBLÈME DE PERTE DE COUPLE DE SERRAGE

1 Vérifier que le bouton est en bonne position



2 Vérifier que la pression atteint 90 PSI (6.3 bar)



3 Verser 5 gouttes d'huile pneumatique à l'intérieur de l'entrée d'air, puis appuyer sur la détente



4 Renvoyer l'outil dans un centre de maintenance



TESTS DE COUPLE

Nos tests de couple se déroulent selon la norme d'utilisation ISO, avec un tuyau de 3 mètres et une pression d'air réglée à 6.3 bars.

Capacité Couple [Test de serrage]
Torque range – Plage de couple atteinte par l'outil (2 valeurs), au bout de 8 secondes, définie avec la plus petite vitesse (1ère valeur) et la vitesse la plus élevée (2de valeur), au serrage d'un boulon.



Couple max. [Test de desserrage]
Maximum torque - Couple maximum atteint par l'outil, au bout de 5 secondes, au desserrage d'un boulon libre.

GARANTIE

M7 offre une garantie de **2 ans** sur les produits pneumatiques et électriques. Les corps des outils électroportatifs sont garantis **3 ans**. Les boosters, chargeurs et batteries d'outils électroportatifs sont garantis **1 an**. Les consommables ne sont pas garantis. La garantie est applicable sur les vices cachés et défauts de fabrication. La prise en garantie implique que l'outil défectueux ait été utilisé dans les conditions normales d'utilisation pour lesquelles il a été conçu. La garantie ne s'applique pas dans le cas d'une usure normale du produit due à une utilisation intense ou dans le temps de l'outil.

CLÉS À CHOCS PNEUMATIQUES

NC0208M

1/4" CLÉ À CHOCS PRÉ-ÉTALONNÉE POUR BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE - 9 PIÈCES

- 1 pc - Clé à choc 1/4" (NC2710)
- 5 pcs - Douilles à chocs longues 1/4" : 8, 9, 10, 11, 12 mm
- 1 pc - Rallonge 1/4" 50 mm
- 1 pc - Cardan 1/4" 37 mm
- 1 pc - Embout filetage Mâle 1/4"

1.75 kg

199€ B

NC4232QKIT

746 Nm

1/2" COFFRET DE CLÉ À CHOCS AVEC DOUILLES ET ACCESSOIRES - 11 PIÈCES

- 1 pc - Clé à chocs 1/2" (NC4232QA)
- 7 pcs - Douilles à chocs standards 6 pans : 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm
- 1 pc - Rallonge 125 mm
- 1 pc - Huileur 1/4"
- 1 pc - Embout filetage Mâle 1/4"

3.91 kg

285€ B

NC4650KIT

900 Nm

1/2" COFFRET DE CLÉ À CHOCS AVEC DOUILLES ET ACCESSOIRES - 11 PIÈCES

- 1 pc - Clé à chocs 1/2" (NC4650)
- 7 pcs - Douilles à chocs standards 6 pans : 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm
- 1 pc - Rallonge 125 mm
- 1 pc - Huileur 1/4"
- 1 pc - Embout filetage Mâle 1/4"

3.91 kg

269€ B

NC4233QKIT

1152 Nm

7 palettes sur ressort

1/2" COFFRET DE CLÉ À CHOCS AVEC DOUILLES ET ACCESSOIRES - 11 PIÈCES

- 1 pc - Clé à chocs 1/2" (NC4233A)
- 7 pcs - Douilles à chocs standards 6 pans : 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm
- 1 pc - Rallonge 125 mm
- 1 pc - Huileur 1/4"
- 1 pc - Embout filetage Mâle 1/4"

4.75 kg

293€ B

NC4255QKIT

1627 Nm

7 palettes sur ressort

1/2" COFFRET DE CLÉ À CHOCS AVEC DOUILLES ET ACCESSOIRES - 11 PIÈCES

- 1 pc - Clé à chocs 1/2" (NC4255QA)
- 7 pcs - Douilles à chocs standards 6 pans : 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm
- 1 pc - Rallonge 125 mm
- 1 pc - Huileur 1/4"
- 1 pc - Embout filetage Mâle 1/4"

4.26 kg

306€ B

Prix de vente publics conseillés en euros hors taxes - Photos non contractuelles - Offre valable jusqu'au 31/12/2022

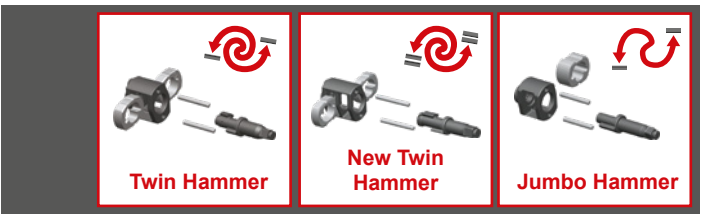

1762 Nm

NC6255QKIT

7 palettes sur ressort

3/4" COFFRET DE CLÉ À CHOCS AVEC DOUILLES ET ACCESSOIRES - 11 PIÈCES

- 1 pc - Clé à chocs 3/4" (NC6255Q)
- 7 pcs - Douilles à chocs standards 6 pans : 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36 mm
- 1 pc - Rallonge 175 mm
- 1 pc - Huileur 1/4"
- 1 pc - Embout filetage Mâle 1/4"

7.49 kg

489€ B

1627 Nm

NC6236KIT

3/4" COFFRET DE CLÉ À CHOCS AVEC DOUILLES ET ACCESSOIRES - 11 PIÈCES

- 1 pc - Clé à chocs 3/4" (NC6236)
- 7 pcs - Douilles à chocs standards 6 pans : 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36 mm
- 1 pc - Rallonge 175 mm
- 1 pc - Huileur 1/4"
- 1 pc - Embout filetage Mâle 1/4"

7.49 kg

439€ B

1627 Nm

NC0615M3

3/4" COFFRET DE CLÉ À CHOCS AVEC DOUILLES ET ACCESSOIRES - 15 PIÈCES

- 1 pc - Clé à chocs 3/4" (NC6213)
- 8 pcs - Douilles à chocs standards 6 pans : 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm
- 1 pc - Rallonge 175 mm
- 1 pc - Cardan
- 2 pcs - Clé 6 pans mâle : 4, 5 mm
- 1 pc - Huileur 1/4"
- 1 pc - Embout filetage Mâle 1/4"
- 1 pc - Bague et goupille de sécurité

10.9 kg

790€ B

	Carré conducteur	Diamètre nominal	Capacité Couple	Couple max.	Vitesse de rotation	Consommation d'air	Pression d'air	Longueur	Poids net	Entrée d'air	Tuyau d'air	Niveau sonore	Niveau de vibration
	Inch	mm	Nm	Nm	R.P.M	L/min	bar	mm	kg	Inch	Inch	dBA	m/s²
NC2710	1/4"	-	-	10-40	11 000	150	6.3	136	0.8	1/4"	3/8"	91.0	3.4
NC4232QA	1/2"	16	136-542	746	10 000	113	6.3	120	1.38	1/4"	3/8"	83	3.7
NC4650	1/2"	16	244-542	900	9 000	123	6.3	104	1.4	1/4"	3/8"	95	2.4
NC4233A	1/2"	19	271-678	1152	9 000	132	6.3	190	2.10	1/4"	3/8"	85	3.8
NC4255QA	1/2"	25	271-1085	1627	8 500	136	6.3	179	1.7	1/4"	3/8"	85.0	4.7
NC6255Q	3/4"	25	271-1491	1762	8 500	136	6.3	198	1.9	1/4"	3/8"	85	4.7
NC6236	3/4"	25	271-1220	1627	7 500	155	6.3	171	2.68	1/4"	1/2"	87	4.5
NC6213	3/4"	27	271-1356	1627	6 000	195	6.3	239	3.88	1/4"	1/2"	92.0	5.0

CLÉS À CHOCS PNEUMATIQUES

102 Nm
NC3410
3/8" CLÉ À CHOCS "PAPILLON"
Rocking Dog
108€ B

474 Nm
NC3210
3/8" CLÉ À CHOCS COMPACTE
Twin Hammer
217€ B

542 Nm
NC4238A
1/2" CLÉ À CHOCS
Twin Hammer
99€ B

CONSEIL :
PENSEZ À HUILER VOTRE CLÉ À CHOCS RÉGULIÈREMENT OU UTILISEZ UN HUILEUR M7 (P.35)

813 Nm
NC4130
1/2" CLÉ À CHOCS
Pin Clutch
199€ B

Bain d'huile

1152 Nm
NC4233A
1/2" CLÉ À CHOCS COMPOSITE
Twin Hammer
7 palettes sur ressort
229€ B

1356 Nm
NC4236A
1/2" CLÉ À CHOCS
Twin Hammer
302€ B

Mg 1627 Nm
NC4255QA
1/2" CLÉ À CHOCS COMPOSITE
Twin Hammer
7 palettes sur ressort
239€ B

PALETTE SUR RESSORT

Les ressorts limitent le passage des impuretés responsables du blocage de la rotation des palettes du rotor.

▸▸▸ Performance optimale, même avec une faible pression.
▸▸▸ Consommation d'air réduite.
▸▸▸ Durée de vie et performance augmentées.

Prix de vente publics conseillés en euros hors taxes - Photos non contractuelles - Offre valable jusqu'au 31/12/2022

746 Nm

NC4232QA

1/2" CLÉ À CHOCS COMPACTE

Twin Hammer

219€ B

610 Nm

NC4630

1/2" CLÉ À CHOCS COMPACTE

Twin Hammer

189€ B

900 Nm

NC4650

1/2" CLÉ À CHOCS COMPACTE

Jumbo Hammer

189€ B

542 Nm

NC498

1/2" CLÉ À CHOCS COMPACTE

Jumbo Hammer

235€ B

900 Nm

NC4650MA

1/2" COMPOSITION DE CLÉ À CHOCS AVEC SÉRIE DE MINI DOUILLES - 8 PIÈCES

- 1 pc - Clé à chocs 1/2" (NC4650)
- 6 pcs - Mini douilles à chocs 6 pans : 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- 1 pc - Embout filetage Mâle 1/4"

1.95 kg

219€ B

542 Nm

NC498MA

1/2" COMPOSITION DE CLÉ À CHOCS AVEC SÉRIE DE MINI DOUILLES - 8 PIÈCES

- 1 pc - Clé à chocs 1/2" (NC498)
- 6 pcs - Mini douilles à chocs 6 pans : 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- 1 pc - Embout filetage Mâle 1/4"

1.88 kg

259€ B

	Carré conducteur	Diamètre nominal	Capacité Couple	Couple max.	Vitesse de rotation	Consommation d'air	Pression d'air	Longueur	Poids net	Entrée d'air	Tuyau d'air	Niveau sonore	Niveau de vibration
	Inch	mm	Nm	Nm	R.P.M	L/min	bar	mm	kg	Inch	Inch	dBA	m/s²
NC3410	3/8"	10	7-68	102	10 000	71	6.3	159	0.8	1/4"	3/8"	92.1	3.6
NC3210	3/8"	13	136-407	474	10 000	113	6.3	142	1.5	1/4"	3/8"	92.1	3.6
NC4238A	1/2"	16	150-300	542	7 000	119	6.3	184	2.7	1/4"	3/8"	92.1	3.7
NC4130	1/2"	16	244-542	813	9 000	127	6.3	142	1.61	1/4"	3/8"	93.0	1.2
NC4233A	1/2"	19	271-678	1152	9 000	132	6.3	190	2.10	1/4"	3/8"	85.0	3.8
NC4236A	1/2"	25	271-949	1356	7 500	155	6.3	171	2.62	1/4"	3/8"	87.0	4.5
NC4255QA	1/2"	25	271-1085	1627	8 500	136	6.3	179	1.7	1/4"	3/8"	85.0	4.7
NC4232QA	1/2"	16	136-542	746	10 000	113	6.3	120	1.38	1/4"	3/8"	83.0	3.7
NC4630	1/2"	16	271-475	610	9 000	124	6.3	97.7	1.5	1/4"	3/8"	96.0	2.8
NC4650	1/2"	16	244-542	900	9 000	123	6.3	104	1.4	1/4"	3/8"	95.0	2.4
NC498	1/2"	16	108-405	542	6500	119	6.3	88	1.37	1/4"	3/8"	85.0	2.0

CLÉS À CHOCS PNEUMATIQUES

NEW

1966 Nm

NC6201

3/4" CLÉ À CHOCS COMPOSITE

Twin Hammer

484€ B

2034 Nm

NC6218

3/4" CLÉ À CHOCS

Twin Hammer

789€ B

1627 Nm

NC6236

3/4" CLÉ À CHOCS

New Twin Hammer

349€ B

Mg 1762 Nm

NC6255Q

3/4" CLÉ À CHOCS COMPOSITE

Twin Hammer

329€ B

1627 Nm

NC6256Q

3/4" CLÉ À CHOCS COMPOSITE

Twin Hammer

329€ B

Mg 2034 Nm

NC6266

3/4" CLÉ À CHOCS COMPOSITE

Twin Hammer

589€ B

	Carré conducteur	Diamètre nominal	Capacité Couple	Couple max.	Vitesse de rotation	Consommation d'air	Pression d'air	Longueur	Poids net	Entrée d'air	Tuyau d'air	Niveau sonore	Niveau de vibration
	Inch	mm	Nm	Nm	R.P.M	L/min	bar	mm	kg	Inch	Inch	dBA	m/s²
NC6201	3/4"	30	271-2034	1966	5700	181	6.3	222	3.2	1/2"	1/2"	5.9	3.2
NC6218	3/4"	27	271-1898	2034	6 000	182	6.3	320	5.7	1/2"	1/2"	106.0	3.3
NC6236	3/4"	25	271-1220	1627	7 500	155	6.3	171	2.68	1/4"	1/2"	87.0	4.5
NC6255Q	3/4"	25	271-1491	1762	8 500	136	6.3	198	1.9	1/4"	3/8"	85.0	4.7
NC6256Q	3/4"	23	203-1220	1627	7 000	144	6.3	145	1.9	3/8"	1/2"	85.0	2.8
NC6266	3/4"	25	271-1760	2034	6 000	169	6.3	205	2.95	3/8"	1/2"	88.0	5.9

Prix de vente publics conseillés en euros hors taxes - Photos non contractuelles - Offre valable jusqu'au 31/12/2022

6 palettes sur ressort

3118 Nm
NC8266P_
1" CLÉ À CHOCS COMPOSITE

Twin Hammer

NC8266P (256 mm) **869€** B

NC8266P6 (408 mm) **920€** B

6 palettes sur ressort

3128 Nm
NC8266S_
1" CLÉ À CHOCS COMPOSITE

Twin Hammer

NC8266S (430 mm) **865€** B

NC8266S6 (580 mm) **920€** B

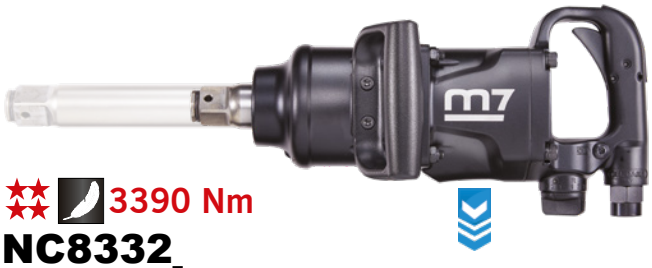

3390 Nm
NC8332_
1" CLÉ À CHOCS

Twin Hammer

NC8332 (372.6 mm) **918€** B

NC83326 (525 mm) **933€** B

2441 Nm
NC8343_
1" CLÉ À CHOCS

Pin Less

NC8343 (381 mm) **379€** B

NC83438 (590 mm) **379€** B

	Carré conducteur	Diamètre nominal	Capacité Couple	Couple max.	Vitesse de rotation	Consommation d'air	Pression d'air	Longueur	Poids net	Entrée d'air	Tuyau d'air	Niveau sonore	Niveau de vibration
	Inch	mm	Nm	Nm	R.P.M	L/min	bar	mm	kg	Inch	Inch	dBA	m/s²
NC8266P	1"	35	271-2710	3118	4500	254	6.3	256	5.90	1/2"	1/2"	92.0	6.1
NC8266P6	1"	35	271-2710	3118	4500	254	6.3	408	6.30	1/2"	1/2"	92.0	6.1
NC8266S	1"	35	272-2448	3128	4500	212	6.3	430	6.0	1/2"	1/2"	92.0	6.1
NC8266S6	1"	35	272-2448	3128	4500	212	6.3	580	7.2	1/2"	1/2"	92.0	6.1
NC8332	1"	33	271-2710	3390	4000	226.5	6.3	372.6	9.4	1/2"	3/8"	103	8.2
NC83326	1"	33	271-2710	3390	4000	226.5	6.3	525	10.6	1/2"	3/8"	103	8.2
NC8343	1"	33	271-2170	2441	3 900	325	6.3	381	12.56	1/2"	1/2"	103	6.3
NC83438	1"	33	271-2170	2441	3 900	325	6.3	590	13.9	1/2"	1/2"	103	6.3

DOUILLES À CHOCS

1/2"

MA42006M

JEU DE MINI DOUILLES À CHOCS 1/2" MÉTRIQUES - 6 PIÈCES

- 13 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm

22€ B

0,51 kg

1/2"

MB42011M

COFFRET DE DOUILLES À CHOCS 1/2" MÉTRIQUES - 11 PIÈCES

- 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 29 - 30 - 32 mm

59€ B

1,87 kg

1/2"

MB42011M1

COFFRET DE DOUILLES À CHOCS 1/2" MÉTRIQUES - 11 PIÈCES

- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 mm

49€ B

1,29 kg

1/2"

MB43015M

COFFRET DE DOUILLES LONGUES À CHOCS 1/2" MÉTRIQUES - 15 PIÈCES

- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

99€ B

4,26 kg

3/4"

MB62010M

COFFRET DE DOUILLES À CHOCS 3/4" MÉTRIQUES - 10 PIÈCES

- 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 40 - 42 mm

129€ B

4,90 kg

Prix de vente publics conseillés en euros hors taxes - Photos non contractuelles - Offre valable jusqu'au 31/12/2022

COFFRET 5 EN 1

NE0405KIT

COFFRET D' OUTILS PNEUMATIQUES - 5 PIÈCES

Accroche avec changement rapide

4,30 kg

382€ B

20000 R.P.M

QA9120

MEULEUSE DROITE À PINCE Ø 6 & 3 MM



14000 R.P.M

QB9903

DISQUEUSE / MEULEUSE D'ANGLE Ø 75 MM

81 Nm

NE9004

CLIQUET PNEUMATIQUE 1/2"

2500 R.P.M

QE2132

PERCEUSE DROITE Ø 10 MM (3/8")

14000 R.P.M

QA9620

MEULEUSE D'ANGLE 90° Ø 6 & 3 MM

		Couple max.	Vitesse de rotation	Consommation d'air	Pression d'air	Longueur	Moteur	Poids net	Entrée d'air	Niveau sonore	Niveau de vibration
		Nm	R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Inch	dBA	m/s²
NE9004	1/2"	81	150	141	6.3	287	-	1.48	1/4"	82	5.2
QE2132	10mm (3/8")	-	2500	141	6.3	248	-	1.1	1/4"	82	1.5
QA9120	6 & 3mm	-	20 000	141	6.3	202	0.5	0.73	1/4"	82	3.5
QB9903	75mm (3")	-	14 000	141	6.3	211	0.5	0.9	1/4"	82	3.5
QA9620	6 & 3mm	-	14 000	141	6.3	208	0.5	0.9	1/4"	82	3.5

CLIQUETS PNEUMATIQUES

30 Nm

NE251

1/4" CLIQUET PNEUMATIQUE

99€ B

30 Nm

NE351

3/8" CLIQUET PNEUMATIQUE

103€ B

81 Nm

NE432MA

1/2" CLIQUET PNEUMATIQUE

115€ B

Bouton de verrouillage

50 Nm

NE261

1/4" CLIQUET PNEUMATIQUE

105€ B

50 Nm

NE361

3/8" CLIQUET PNEUMATIQUE

105€ B

NEW

109 Nm

NE4808

1/2" CLIQUET PNEUMATIQUE

125€ B

NEW

47.6 Nm

NE3803

3/8" CLIQUET PNEUMATIQUE

109€ B

NEW

204 Nm

NE4815A

1/2" CLIQUET PNEUMATIQUE

180€ B

68 Nm

NE421

1/2" CLIQUET PNEUMATIQUE

103€ B

95 Nm

NE4305

1/2" CLIQUET PNEUMATIQUE LONG 390 MM

213€ B

Prix de vente publics conseillés en euros hors taxes - Photos non contractuelles - Offre valable jusqu'au 31/12/2022

135 Nm
NE483
1/2" CLIQUET PNEUMATIQUE

Gâchette à 2 niveaux de pression pour un meilleur contrôle de la vitesse

Engrenages renforcés pour une durée de vie prolongée

129€ B

68 Nm
NE4901
1/2" CLIQUET PNEUMATIQUE "NO REACTION"

"No reaction" : arrêt automatique de la rotation

166€ B

135 Nm
NE483MA
1/2" CLIQUET PNEUMATIQUE AVEC DOUILLES - 8 PIÈCES

- 1 pc - Cliquet pneumatique 1/2" (NE483)
- 6 pcs - Douilles 1/2" 6 pans : 13 - 17 - 19 - 21 - 22 -24 mm
- 1 pc - Embout filetage Mâle 1/4"

1.86 kg

159€ B

339 Nm
NE499
1/2" CLIQUET PNEUMATIQUE

318€ B

Quantité limitée

81Nm
NE488
1/2" CLIQUET PNEUMATIQUE À TÊTE INCLINABLE



164€ B

135 Nm
NE0413
1/2" COFFRET CLIQUET PNEUMATIQUE AVEC ACCESSOIRES - 13 PIÈCES

- 1 pc - Cliquet pneumatique 1/2" (NE461)
- 8 pcs - Douilles 6 pans - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- 1 pc - Rallonge 75 mm
- 2 pcs - Adaptateur 1/2" et 3/8"
- 1 pc - Embout filetage Mâle 1/4" plug

299€ B 2.90 kg

	Carré conducteur	Capacité Couple	Couple max.	Vitesse de rotation	Consommation d'air	Pression d'air	Longueur	Poids net	Entrée d'air	Tuyau d'air	Niveau sonore	Niveau de vibration
	Inch	Nm	Nm	R.P.M	L/min	bar	mm	kg	Inch	Inch	dBA	m/s²
NE251	1/4"	6.7-20	30	350	84.96	6.3	125	0.5	1/4"	3/8"	89	4.4
NE351	3/8"	6.7-20	30	350	84.96	6.3	125	0.5	1/4"	3/8"	89	4.4
NE261	1/4"	13.5-47	50	230	130	6.3	160	0.5	1/4"	3/8"	88	3
NE361	3/8"	13.5-47	50	230	130	6.3	160	0.5	1/4"	3/8"	88	3
NE3803	3/8"	6.8~20.4	46.7	300	102	6.3	220	0.63	1/4"	3/8"	92.0	3.2
NE421	1/2"	13.5-47	68	160	113.28	6.3	265	1.04	1/4"	3/8"	92.8	4.6
NE4305	1/2"	20-75	95	160	67.0	6.3	390	1.63	1/4"	3/8"	82	1.2
NE432MA	1/2"	13.5-61	81	160	113	6.3	265	1.22	1/4"	3/8"	89.8	5.2
NE4808	1/2"	13.5-54	81	150	127.4	6.3	275	1.26	1/4"	3/8"	95	3.9
NE4815A	1/2"	54.4-163	204	170	136	6.3	313	1.54	1/4"	3/8"	93	2.5
NE483	1/2"	13.5-61	135	250	141	6.3	277	1.28	1/4"	3/8"	85	2.5
NE488	1/2"	13.5-54	81	150	127.4	6.3	275	3.2	1/4"	3/8"	85	3.9
NE4901	1/2"	13.5-54	68	1100	85	6.3	159	0.67	1/4"	3/8"	89	2.2
NE499	1/2"	68-203	339	7 500	69.4	6.3	340	1.83	1/4"	3/8"	93	9.9

MEULEUSES PNEUMATIQUES

QA141L
MEULEUSE DROITE À PINCE
256€ B

QA163L
MEULEUSE DROITE À PINCE
277€ B

QA111A
MEULEUSE DROITE À PINCE
75€ B

QA211A
MEULEUSE DROITE À PINCE
83€ B

QA311A
MEULEUSE DROITE À PINCE
119€ B

QA313A
MEULEUSE DROITE À PINCE
129€ B

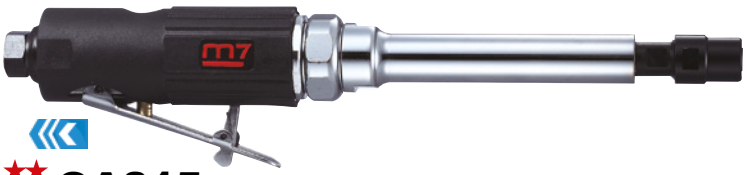

QA315
MEULEUSE DROITE À PINCE
145€ B

QA611A
MEULEUSE D'ANGLE 90°
105€ B

NEW

QA6205
MEULEUSE D'ANGLE LONGUE
147€ B

MINI OUTILS

QA101
MINI MEULEUSE DROITE À PINCE
75€ B

QA601
MINI MEULEUSE D'ANGLE 90°
99€ B

Prix de vente publics conseillés en euros hors taxes - Photos non contractuelles - Offre valable jusqu'au 31/12/2022

QA0215A

COFFRET DE MEULEUSE DROITE AVEC ACCESSOIRES - 15 PIÈCES

- 1 pc - Meuleuse (QA211A)
- 1 pc - Pince (3 mm - 1/8") et (6 mm - 1/4")
- 2 pcs - Clés Plates de démontage
- 5 pcs - Tête de pince (3 mm - 1/8") : W145 - W153 - W163 - W170 - W176
- 5 pcs - Tête de pince (6 mm - 1/4") : W220 - W187 - A22 - A12 - A5
- 1 pc - Embout filetage Mâle 1/4"

108€ B

1.30 kg

QE624QA04

COFFRET DE MINI PERCEUSES ET MINI MEULEUSES - 4 PIÈCES

- 1 pc - Mini meuleuse droite 25000 RPM (QA101)
- 1 pc - Mini meuleuse d'angle 22000 RPM (QA601)
- 1 pc - Mini perceuse droite 6500 RPM (QE924) 📖23
- 1 pc - Mini perceuse d'angle 5000 RPM (QE624) 📖23

435€ B

3,50 kg

ACCESSOIRES

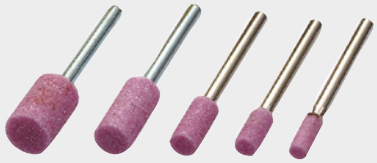

3mm

QB9211

MEULES POUR PINCE

- Meules à tiges de 3 mm : W145 - W153 - W163 - W170 - W176

4,80€ B

6mm

QB9213

MEULES POUR PINCE

- Meules à tiges de 6 mm : W220 - W187 - A22 - A12 - A5

7,30€ B

	Diamètre Pinces	Vitesse de rotation	Consommation d'air	Pression d'air	Longueur	Moteur	Poids net	Entrée d'air	Tuyau d'air	Niveau sonore	Niveau de vibration
	mm	R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Inch	Inch	dBA	m/s²
QA141L	6	24 000	396	6.3	170	0.4	0.6	1/4"	3/8"	75	2.5
QA163L	6	16 000	141	6.3	350	0.9	1.31	1/4"	3/8"	75	2.8
QA111A	6 & 3	25 000	283	6.3	155	0.3	0.38	1/4"	3/8"	81.5	1.8
QA211A	6 & 3	20 000	283	6.3	190	0.9	0.65	1/4"	3/8"	75.7	0.8
QA311A	6 & 3	25 000	283	6.3	190	0.3	0.48	1/4"	3/8"	81.5	1.8
QA313A	6 & 3	25 000	283	6.3	235	0.3	0.58	1/4"	3/8"	81.5	1.8
QA315	6 & 3	25 000	283	6.3	280	0.3	0.63	1/4"	3/8"	81.5	1.8
QA611A	6 & 3	19 000	283	6.3	160	0.3	0.51	1/4"	3/8"	74.4	1.7
QA6205	6	14 500	99.1	6.3	308	0.5	0.95	1/4"	3/8"	-	-
QA101	6 & 3	25 000	178	6.3	119	0.3	0.32	1/4"	3/8"	80	1.4
QA601	6 & 3	22 000	283	6.3	120	0.3	0.44	1/4"	3/8"	84	1.1

MEULEUSES DE PRÉCISION PNEUMATIQUES

QA412
MEULEUSE DE PRÉCISION À PINCE

186€ B

QA421
MEULEUSE DE PRÉCISION À PINCE

166€ B

QA432
MEULEUSE DE PRÉCISION À PINCE

139€ B

QA511
STYLO GRAVEUR

99€ B

	Diamètre Pinces	Vitesse de rotation	Impacts / min	Consommation d'air	Pression d'air	Longueur	Longueur Tuyau	Poids net	Entrée d'air	Tuyau d'air	Niveau sonore	Niveau de vibration
	mm	R.P.M	bpm	L/min	bar	mm	mm	kg	Inch	Inch	dBA	m/s²
QA412	3	60 000	-	76	6.3	170	1 500	0.24	1/4"	3/8"	70	0.5
QA421	3	60 000	-	76	6.3	150	1 500	0.22	1/4"	3/8"	70	0.5
QA432	3	70 000	-	29	6.3	137	1 425	0.20	1/4"	3/8"	70	0.5
QA511	-	-	13 000	29	6.3	140	1 420	0.23	1/4"	3/8"	78	0.6

Prix de vente publics conseillés en euros hors taxes - Photos non contractuelles - Offre valable jusqu'au 31/12/2022

DISQUEUSES / MEULEUSES D'ANGLE PNEUMATIQUES

Consommables non livrés avec l'outil

Ø125mm

QB105

DISQUEUSE-MEULEUSE D'ANGLE AVEC RÉGULATEUR CIRCULAIRE

209€ B

Ø125mm

QB125

DISQUEUSE-MEULEUSE D'ANGLE AVEC RÉGULATEUR À LEVIER

215€ B

Ø125mm

QB135

DISQUEUSE-MEULEUSE D'ANGLE AVEC RÉGULATEUR À LEVIER

199€ B

Ø125mm

QB7115M

DISQUEUSE-MEULEUSE D'ANGLE AVEC RÉGULATEUR À LEVIER

279€ B

ACCESSOIRES

125mm

QB905

DISQUE À MEULER 125 MM (5")

Pour QB105 / QB115 / QB125 / QB7115

Alésage : 22 mm
Épaisseur : 6 mm
167g

3€ B

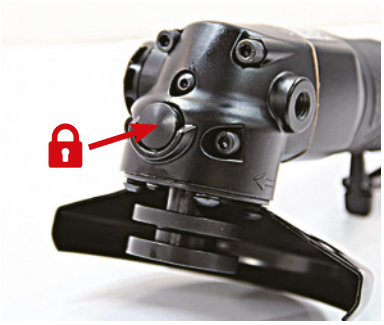

Bouton de dévérrouillage du disque. Échappement latéral réglable permettant de diriger l'air dans la direction voulue.

	Diamètre Disque	Alésage disque	Filetage de l'arbre	Vitesse de rotation	Consommation d'air	Pression d'air	Longueur	Moteur	Poids net	Entrée d'air	Tuyau d'air	Niveau sonore	Niveau de vibration
	mm (Inch)	mm	Inch	R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Inch	Inch	dBA	m/s²
QB105	125 (5")	22	3/8"-24	11 000	170	6.3	226	0.78	1.81	1/4"	3/8"	87.1	1.2
QB125	125 (5")	22	5/8"-11	11 000	170	6.3	230	0.8	1.78	1/4"	3/8"	87	1.2
QB135	125 (5")	22	M14*P2.0	11 000	170	6.3	230	0.78	1.81	1/4"	3/8"	87.1	1.2
QB7115M	125 (5")	22	M14*P2.0	11 000	119	6.3	232	1.3	1.81	1/4"	3/8"	90	1.2

DISQUEUSES D'ANGLE PNEUMATIQUES

Consommables non livrés avec l'outil

★★ Ø75mm

QC213

DISQUEUSE

79€ B

★★ Ø75mm

QC253

DISQUEUSE

119€ B

ACCESSOIRES

75mm

QB913

DISQUE À TRONÇONNER 75 MM (3")

Pour QC213 / QC253

Alésage : 10mm - Épaisseur : 1.5mm - 10 g

1,30€ B

100mm

QB914

DISQUE À TRONÇONNER 100 MM (4")

Pour QB234

Alésage : 10mm - Épaisseur : 1.6mm - 36 g

2,60€ B

	Diamètre Disque	Filetage de l'arbre	Vitesse de rotation	Consommation d'air	Pression d'air	Longueur	Moteur	Poids net	Entrée d'air	Tuyau d'air	Niveau sonore	Niveau de vibration
	mm (Inch)	mm	R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Inch	Inch	dBA	m/s²
QC213	75 (3")	10	20 000	283	6.3	200	0.9	0.86	1/4"	3/8"	80.2	10.8
QC253	75 (3")	-	24 000	113	6.3	203	0.6	0.8	1/4"	3/8"	91.0	1.2

Prix de vente publics conseillés en euros hors taxes - Photos non contractuelles - Offre valable jusqu'au 31/12/2022

PONCEUSES À BANDE PNEUMATIQUES

Consommables non livrés avec l'outil

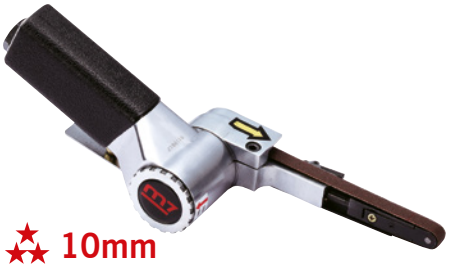

10mm

QB311

PONCEUSE À BANDE

149€ B

20mm

QB312

PONCEUSE À BANDE

273€ B

QB325N

COFFRET PONCEUSE À BANDE

Régulateur de vitesse de bande
Bandes à poncer non-tissées disponibles
Conception ergonomique pour une utilisation confortable

326€ B

ACCESSOIRES

QB91108
10 BANDES À PONCER
Pour QB311
10 x 330 mm 80 g
10€ B

QB91110
10 BANDES À PONCER
Pour QB311
10 x 330 mm 100 g
10€ B

QB91208
10 BANDES À PONCER
Pour QB312
20 x 520 mm 80 g
14€ B

QB91210
10 BANDES À PONCER
Pour QB312
20 x 520 mm 100 g
14€ B

QB910606
10 BANDES À PONCER
Pour QB325
6 x 330 mm 60 g
11€ B

QB910608
10 BANDES À PONCER
Pour QB325
6 x 330 mm 80 g
10€ B

QB910610
10 BANDES À PONCER
Pour QB325
6 x 330 mm 100 g
10€ B

QB91106
10 BANDES À PONCER
Pour QB325
10 x 330 mm 60 g
11€ B

QB912006
10 BANDES À PONCER
Pour QB325
20 x 330 mm 60 g
16€ B

QB912008
10 BANDES À PONCER
Pour QB325
20 x 330 mm 80 g
14€ B

QB912010
10 BANDES À PONCER
Pour QB325
20 x 330 mm 100 g
13€ B

QB91206
10 BANDES À PONCER
Pour QB325
20 x 520 mm 60 g
18€ B

	Taille de la bande	Vitesse de rotation	Consommation d'air	Pression d'air	Longueur	Poids net	Entrée d'air	Tuyau d'air	Niveau sonore	Niveau de vibration
	mm	R.P.M	L/min	bar	mm	kg	Inch	Inch	dBA	m/s²
QB311	10x330	16 000	226	6.3	290	0.8	1/4"	3/8"	89.7	0.5
QB312	20x520	16 000	254	6.3	360	1.2	1/4"	3/8"	91.8	0.4
QB325N	6x330 - 10x330 - 20x330 - 20x520	16 000	113	6.3	320	2.1	1/4"	3/8"	90.0	1.0

PONCEUSES PNEUMATIQUES

Consommables non livrés avec l'outil

100x110mm
2.5mm

QB48111

PONCEUSE VIBRANTE RECTANGULAIRE

189€ B

Ø30mm
3mm

QP111

MINI PONCEUSE ANGULAIRE

136€ B

Ø152mm
5mm

QB45602

PONCEUSE ORBITALE ASPIRANTE

217€ B

Ø152mm
5mm

QB54602

PONCEUSE ORBITALE ASPIRANTE

176€ B

Ø152mm
5mm

QB47602

PONCEUSE ORBITALE ASPIRANTE

Avec centrale et tuyau d'aspiration

234€ B

Ø152mm
2.5mm

QB47612

PONCEUSE ORBITALE ASPIRANTE

Avec centrale et tuyau d'aspiration

236€ B

ACCESSOIRES

QB9327

PLATEAU POUR PONCEUSE ORBITALE Ø152 MM (6")

15 trous

23€ B

	Taille de la bande	Filetage de l'arbre	Diamètre Disque	Nombre de trous	Orbite	Vitesse de rotation	Consommation d'air	Pression d'air	Longueur	Moteur	Poids net	Entrée d'air	Tuyau d'air	Niveau sonore	Niveau de vibration
	mm	Inch	mm (Inch)		mm	R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Inch	Inch	dBA	m/s²
QB48111	100x110	-	-	-	2.5	11 000	198	6.3	130	0.28	0.91	1/4"	3/8"	83	1.5
QB45602	-	-	152 (6")	6	5	10 000	109	6.3	193	0.24	0.84	1/4"	3/8"	81.6	7.1
QB54602	-	-	152 (6")	6	5	10 000	85	6.3	210	0.24	0.78	1/4"	3/8"	81.6	7.1
QB47602	-	-	152 (6")	6	5	10 000	109	6.3	193	0.24	1.13	1/4"	3/8"	84.7	7.1
QB47612	-	-	152 (6")	6	2.5	10 000	109	6.3	193	0.24	1.13	1/4"	3/8"	84.7	7.1
QP111	-	M10xP1.5	30	-	3	8 000	152	6.3	160	0.3	0.55	1/4"	3/8"	89	0.3

Prix de vente publics conseillés en euros hors taxes - Photos non contractuelles - Offre valable jusqu'au 31/12/2022

PONCEUSES PNEUMATIQUES

Consommables non livrés avec l'outil

Ø76mm

QP113

MINI PONCEUSE ÉXCENTRIQUE

152€ B

Ø76mm

QP123

MINI LUSTREUSE

159€ B

QP123AQP04

MODULE MOUSSE RENOVATION OPTIQUE DE PHARES EN POLYCARBONATE PONCEUSE ET LUSTREUSE - 8 PIÈCES

- 1 pc - Mini ponçeuse 15000 RPM (QP113)
- 1 pc - Mini lustreuse 2100 RPM (QP123)
- 2 pcs - Embout filetage Mâle 1/4"
- 1 pc - Mousse de polissage Dur (QB9403)
- 1 pc - Mousse de polissage Medium (QB9413)
- 2 pcs - Clé de serrage

349€ B

2,33 kg

ACCESSOIRES

QB9403

MOUSSE DE POLISSAGE

Dur/rugueux 3" (75 mm)

Pour QP113

8€ B

QB9413

MOUSSE DE POLISSAGE

Medium 3" (75 mm)

Pour QP123

8€ B

QB9303

PLATEAU FILTAGE MÂLE

Auto-agrippant (3" 75 mm)

Pour QP113 & QP123

13€ B

QB9323F

PLATEAU FILTAGE FEMELLE

Auto-agrippant (3" 75 mm)

Pour QP113 & QP123

17€ B

Ø75mm
Ø113mm
Ø125mm

QP215

DISQUEUSE REVOLVER "3 DISQUES"

96€ B

QP215T26

DISQUES

POUR QP215

9,4€ B

Ø178mm

QP317

POLISSEUSE

199€ B

ACCESSOIRES

QB9507

BONNET DE LUSTRAGE

Pour QP317

29€ B

	Filetage de l'arbre	Diamètre Disque	Orbite	Vitesse de rotation	Consommation d'air	Pression d'air	Longueur	Moteur	Poids net	Entrée d'air	Tuyau d'air	Niveau sonore	Niveau de vibration
	Inch	mm (Inch)	mm	R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Inch	Inch	dBA	m/s²
QP113	5/16"-24	76 (3")	2.5	15 000	99	6.3	127	0.4	0.72	1/4"	3/8"	74	0.3
QP123	7/16"-20	76 (3")	-	2 100	99	6.3	135	0.4	0.77	1/4"	3/8"	74	0.3
QP215	7/16"-20	75-113-125	-	16000	184	6.3	160	0.8	1.20	1/4"	3/8"	60	1.8
QP317	5/8"-11	178	-	2500	169	6.3	406	1	2.04	1/4"	3/8"	84	<2.5

VISSEUSES PNEUMATIQUES

12 Nm

13 mm

RA101A

VISSEUSE DROITE

Twin Dog

76€ B

9.5 mm

RA3023

VISSEUSE À COUPURE D'AIR

Shut-off Screwdriver

485€ B

13.5 Nm

9.5 mm

RA301

VISSEUSE AJUSTABLE

Adjustable Clutch

129€ B

16.3 Nm

9.5 mm

RA302

VISSEUSE AJUSTABLE

Adjustable Clutch

147€ B

19 Nm

9.5 mm

RA402

VISSEUSE À EMBRAYAGE POSITIF

Positive Clutch

320€ B

	Hexagone d'entraînement	Capacité Couple	Vitesse de rotation	Consommation d'air	Pression d'air	Longueur	Poids net	Entrée d'air	Tuyau d'air	Niveau sonore	Niveau de vibration
	Inch (mm)	Nm	R.P.M	L/min	bar	mm	kg	Inch	Inch	dBA	m/s²
RA101A	1/4" (6.35)	5-12	9 000	170	6.3	166	0.6	1/4"	3/8"	85.7	2.2
RA3023	1/4" (6.35)	0.4-1.0	2300	90.2	6.3	187	0.42	1/4"	3/8"	70	2.0
RA301	1/4" (6.35)	5-13.5	1 800	170	6.3	190	1.1	1/4"	3/8"	95.3	4.2
RA302	1/4" (6.35)	5-16.3	800	170	6.3	226	1.3	1/4"	3/8"	96.5	2.2
RA402	1/4" (6.35)	6-19	2200	111	6.3	180	1.1	1/4"	3/8"	91.0	2.3

Twin Dog



Vis autoforeuse pour plastique / bois

Adjustable Clutch



Vis auto-taraudeuse pour matériaux épais / tôle

Shut-off Screwdriver



Arrêt direct / arrêt progressif

Positive Clutch

Vis bois

Prix de vente publics conseillés en euros hors taxes - Photos non contractuelles - Offre valable jusqu'au 31/12/2022

PERCEUSES PNEUMATIQUES

1800RPM

QE331

PERCEUSE RÉVERSIBLE
À MANDRIN AUTO-SERRANT

89€ B

2200RPM

QE332

PERCEUSE À MANDRIN
AUTO-SERRANT

82€ B

800RPM

QE341

PERCEUSE RÉVERSIBLE
À MANDRIN AUTO-SERRANT

149€ B

2200RPM

QE432

PERCEUSE À MANDRIN
AUTO-SERRANT

145€ B

2800RPM

QE532

PERCEUSE À MANDRIN
AUTO-SERRANT

297€ B

1600RPM

QE633

PERCEUSE D'ANGLE À
MANDRIN AUTO-SERRANT

152€ B

MINI OUTILS

QE924

MINI PERCEUSE
DROITE

114€ B

QE624

MINI PERCEUSE
D'ANGLE 90°

135€ B

QE624QA04

COFFRET DE MINI PERCEUSES ET
MINI MEULEUSES - 4 PIÈCES

- Mini meuleuse droite 25000 RPM (QA101) 📖14
- Mini meuleuse d'angle 22000 RPM (QA601)📖14
- Mini perceuse droite 6500 RPM (QE924)
- Mini perceuse d'angle 5000 RPM (QE624

435€ B

	Diamètre Mandrin	Vitesse de rotation	Consommation d'air	Pression d'air	Longueur	Moteur	Poids net	Entrée d'air	Tuyau d'air	Niveau sonore	Niveau de vibration
	mm	R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Inch	Inch	dBA	m/s²
QE331	10 (3/8")	1 800	184	6.3	203	0.65	1.1	1/4"	3/8"	96.5	0.3
QE332	10 (3/8")	2 200	184	6.3	190	0.60	1	1/4"	3/8"	96.5	0.3
QE341	13 (1/2")	800	184	6.3	230	0.65	1.8	1/4"	3/8"	96.5	0.1
QE432	10 (3/8")	2200	135	6.3	226	0.70	1.18	1/4"	3/8"	90.0	3.0
QE532	10 (3/8")	2800	135	6.3	243	0.70	1.23	1/4"	3/8"	90	2.0
QE633	10 (3/8")	1600	85	6.3	209	0.50	1.1	1/4"	3/8"	72	2.5
QE924	6	6500	229	6.3	146	0.3	0.55	1/4"	3/8"	77	1.2
QE624	6	5000	220	6.3	143	0.3	0.67	1/4"	3/8"	82	1.2

RIVETEUSES PNEUMATIQUES

PA201

RIVETEUSE

Système hydropneumatique

379€ B

PA301

RIVETEUSE

Système hydropneumatique

150€ B

PA203N

RIVETEUSE

Système hydropneumatique

Mâchoires en acier allié.
Cylindre et piston avec finition chromée pour limiter les frictions et permettre de libérer rapidement les rivets.
Utilisation à 360°.
Outil conçu pour une utilisation intensive.

209€ B

	Capacité	Longueur course	Traction	Consommation d'air	Pression d'air	Poids net	Entrée d'air	Tuyau d'air	Niveau sonore	Niveau de vibration
	mm	mm	kg.-f	L/cycle	bar	kg	Inch	Inch	dBA	m/s²
PA201	2.4~6.4	14	1603	2.32	6.3	1.8	1/4"	3/8"	79.7	0.5
PA301	2.4~4.8	16	1045	1.48	6.3	1.5	1/4"	3/8"	79.7	0.3
PB203N	3.2 ~6.4	16	1200	1.48	6.3	1.5	1/4"	3/8"	79.7	0.5

IL EST NÉCESSAIRE DE SE RÉFÉRER AU TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DES RIVETEUSES AVANT L'ACHAT.

SPÉCIFICATIONS

RIVETEUSE	MATÉRIAUX		DIAMÈTRE DU RIVET (ØMM)
RÉFÉRENCE M7	RIVET	MANDRIN	(2.5) 2.4 / (3.0) 3.2 / 4.0 / (5.0) 4.8 / 6.4 / 8.0
PA201	aluminum	aluminum	
	aluminum	acier	
	acier	acier	
	acier inoxydable	acier	
	acier inoxydable	acier inoxydable	
PA203N	aluminum	aluminum	
	aluminum	acier	
	acier	acier	
	acier inoxydable	acier	
	acier inoxydable	acier inoxydable	
PA301	aluminum	aluminum	
	aluminum	acier	
	acier	acier	
	acier inoxydable	acier	
	acier inoxydable	acier inoxydable	

Prix de vente publics conseillés en euros hors taxes - Photos non contractuelles - Offre valable jusqu'au 31/12/2022

RIVETEUSES D'INSERT PNEUMATIQUES

PB2402

RIVETEUSE D'INSERT

Système hydropneumatique

PB2402 - **627€** B

PB13_

RIVETEUSE D'INSERT

Moteur à engrenages

PB1305 - **507€** B

PB1308 - **473€** B

PB1310 - **473€** B

PB1312 - **399€** B

ACCESSOIRES

PB1308T01 **86€** B

ADAPTATEUR M6

pour PB1305, PB1310

	Capacité	Longueur course	Traction	Consommation d'air	Pression d'air	Vitesse de rotation max	Poids net	Entrée d'air	Tuyau d'air	Niveau sonore	Niveau de vibration
	mm	mm	kg.-f	L/cycle	bar	R.P.M	kg	Inch	Inch	dBA	m/s²
PB2402	Acier M4~M10 Inox M4~M8	9	1650	1.5	6.3	-	1.55	1/4"	3/8"	82	0.8
PB1305	M3 - M4 - M5	-	-	7.8	6.3	1 200	1.1	1/4"	3/8"	86	1.6
PB1308	M6 - M8	-	-	7.8	6.3	600	1.3	1/4"	3/8"	86	1.6
PB1310	M8 - M10	-	-	7.8	6.3	400	1.3	1/4"	3/8"	86	1.6
PB1312	M10 - M12	-	-	7.8	6.3	400	1.28	1/4"	3/8"	86	1.6

ACCESSOIRES

PB9006 **59€** B

ADAPTATEUR DE RIVET D'INSERT POUR VISSEUSE

	Capacité	Puissance Minimum	Vitesse de rotation max	Dimensions	Poids net
	mm	Nm	R.P.M	mm	kg
PB9006	M3 - M4 - M5 - M6	15	1 000	59x172	0.28

CISAILLES ET SCIES PNEUMATIQUES

QG102
CISAILLE DROITE

91€ B

QD221
SCIE SABRE DROITE

Jeu de 5 limes et de 2 lames inclus

179€ B

QG103
GRIGNOTEUSE

Poinçon renforcé pour une durabilité accrue.
Matrice adaptée pour les découpes arrondies.
Ø 4.5 mm.

94€ B

QD321
SCIE SABRE DROITE

Sortie d'air conçue pour réduire les vibrations de 30 %. Course longue permettant d'optimiser l'efficacité du travail de 20 %.

199€ B

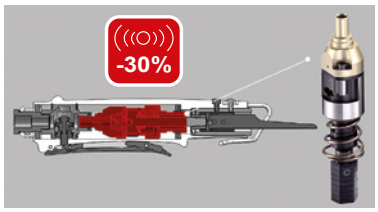

ACCESSOIRES

- 10 pièces
- Longueur : 90 mm
- Lame HSS

QD924
BOITE DE 10 LAMES DE SCIE 24 DENTS

15€ B

QD932
BOITE DE 10 LAMES DE SCIE 32 DENTS

16€ B

	Capacité de coupe	Longueur coupe	Oscillations /min	Consommation d'air	Pression d'air	Longueur	Poids net	Entrée d'air	Tuyau d'air	Niveau sonore	Niveau de vibration
	mm	mm	S.P.M	L/min	bar	mm	kg	Inch	Inch	dBA	m/s²
QD321	-	14.5	11000	113	6.3	230	0.6	1/4"	3/8"	83	2.0
QD221	1.6	10	5000	113	6.3	250	0.8	1/4"	3/8"	81.9	4.1
QG102	Inox : 1 Métal : 1.2 Aluminium : 1.6	-	2600	170	6.3	254	1	1/4"	3/8"	85.8	2.4
QG103	Métal : 1.2 Aluminium : 1.6	-	2 600	85	6.3	193	1	1/4"	3/8"	88	1.6

Prix de vente publics conseillés en euros hors taxes - Photos non contractuelles - Offre valable jusqu'au 31/12/2022

BURINEURS PNEUMATIQUES

SC211C
BURINEUR À BURINS RONDS

5 burins inclus

96€ B

SC221C
BURINEUR À BURINS HEXAGONAUX

5 burins inclus

99€ B

SC342
BURINEUR À BURINS HEXAGONAUX

163€ B

SN1032
BURINEUR DROIT SÉCURITÉ RAPIDE

1 burin inclus

159€ B

SC0617C
COFFRET MARTEAU BURINEUR AVEC ACCESSOIRES - 7 PIÈCES

- 1 pièce - Burineur à burins hexagonaux (SC221C)
- 5 pièces - Jeu de burins (SC425)
- 1 pièce - Ressort

115€ B

SC005
COFFRET DE GRIFFES D'EXTRACTION - 5 PIÈCES

- Griffe pour biellettes de direction et stabilisatrices - 17 mm
- Griffe pour rotule de direction - 23 mm
- Griffe pour bras de suspension - 28 mm
- Adaptateur à frapper - Longueur 184 mm
- Adaptateur pour burineur pneumatique rond Ø 10,2 mm

46€ B

ACCESSOIRES

SC4101
BURIN PLAT
5,90€ B

SC4202
BURIN DÉCOUPE TÔLE
6,20€ B

SC4203
BURIN POINÇON
6,20€ B

SC4201
BURIN PLAT
6,20€ B

SC4204
BURIN COUPE POINT DE SOUDURE
6,20€ B

SC4205
BURIN DÉCOUPE TÔLE 2 TRANCHANTS
7,20€ B

SC415MA
JEU DE 5 BURINS RONDS
29,5€ B

SC425
JEU DE 5 BURINS HEXAGONAUX
32€ B

	Lame	Diamètre lame	Longueur de course	Impacts / min	Consommation d'air	Pression d'air	Longueur	Poids net	Entrée d'air	Tuyau d'air	Niveau sonore	Niveau de vibration
		mm	mm	bpm	L/min	bar	mm	kg	Inch	Inch	dBA	m/s²
SC221C	⬣	10	67	3200	113	6.3	175	1.7	1/4"	3/8"	98	12.3
SC342	⬣	10	92	2200	113	6.3	228	2	1/4"	3/8"	94.7	10.6
SC211C	●	10.2	67	3200	113	6.3	175	1.7	1/4"	3/8"	98	12.3
SN1032	■	13	33	4000	120	6.3	290	1.33	1/4"	3/8"	91	14.5

DÉROUILLEURS À AIGUILLES PNEUMATIQUES

SN1288

DÉROUILLEUR À AIGUILLES

12 Aiguilles. Permet d'atteindre des zones difficiles d'accès.

129€ B

SN2110

DÉROUILLEUR À AIGUILLES

19 Aiguilles. Format pistolet. Conçu pour résister à un usage intensif.
Léger et maniable.

274€ B

ACCESSOIRES

SN288

AIGUILLES DE RECHANGE

Pour SN1288

17€ B

SN268

AIGUILLES DE RECHANGE

Pour SN2110

24€ B

	Diamètre aiguille	Nombre d'aiguilles	Longueur de course	Impacts / min	Consommation d'air	Pression d'air	Longueur	Poids net	Entrée d'air	Tuyau d'air	Niveau sonore	Niveau de vibration
	mm		mm	bpm	L/min	bar	mm	kg	Inch	Inch	dBA	m/s²
SN2110	3x180	19	33	3 700	424	6.3	330	2.8	1/4"	3/8"	97	9.7
SN1288	3x125	12	32	5 500	84.96	6.3	290	1.3	1/4"	3/8"	86	7.6

PISTOLET DE SABLAGE PNEUMATIQUE

SX4101

PISTOLET DE SABLAGE PNEUMATIQUE (0.6 L)

- Buse cylindrique
- Buse en acier au carbone S45C
- Compatible avec sable abrasif : 0,180-0,350 mm

71€ B

	Diamètre buse	Hauteur	Longueur	Pression d'air en travail	Pression max	Consommation d'air	Entrée d'air	Capacité	Niveau sonore	Poids
	mm	mm	mm	bar	bar	L/min	Inch	Inch	dBA	kg
SX4101	5	305	197	6.3 - 8.2	13	226	1/4"	0.6	82	0.36

Prix de vente publics conseillés en euros hors taxes - Photos non contractuelles - Offre valable jusqu'au 31/12/2022

COUTEAU À PARE-BRISE PNEUMATIQUE

QK111

COUTEAU À PARE PRISE

12 positions la lame possibles en fonction de votre utilisation.
Réduction des vibrations.

Lame virgule QK2030P incluse

139€ B

	Oscillations / minute	Consommation d'air	Pression d'air	Poids net	Entrée d'air	Tuyau d'air	Niveau sonore	Niveau de Vibration
	S.P.M	L/min	bar	kg	Inch	Inch	dBA	m/s²
	S.P.M			kg				
QK111	20 000	170	6.3	1.1	1/4"	10	75	3.9

ACCESSOIRES POUR QK111

18mm
QK3018
LAME EN U
24€ B

36mm
QK3036
LAME EN U
28€ B

36mm
QK2036P
LAME EN U INCLINÉ
25€ B

63mm
QK2063P
LAME EN U
27€ B

90mm
QK2090P
LAME EN U
31€ B

48mm
QK2030P
LAME VIRGULE
12€ B

16.30 x 8mm
QK1008
LAME DROITE
15,30€ B

57mm
QK1057
LAME DROITE
15,30€ B

RÉPARATIONS AUTOMOBILES

QB802
BROSSEUSE PNEUMATIQUE

Utilisée pour enlever de la rouille, des oxydes, des tags, des autocollants, etc., sans endommager la surface de la peinture. Plus durable, facile à utiliser, pas de chauffage pendant le fonctionnement.

226€ B

ACCESSOIRES POUR QB802

QB9401
BROSSE MÉTALLIQUE CROCHUE
42€ B

QB9414
BROSSE CAOUTCHOUC
17€ B

QB9411
BROSSE MÉTALLIQUE CROCHUE
26€ B

QB9415
ROUE À DÉCAPER
19€ B

QB9412
BROSSE MÉTALLIQUE DROITE
26€ B

QB0808M
COFFRET DE BROSSEUSE ET ACCESSOIRES - 6 PIÈCES

- Brosseuse pneumatique (QB802)
- Brosse caoutchouc
- Roue à décaper
- Brosse métallique droite
- Brosse métallique crochue
- Embout filetage Mâle 1/4"

358€ B

NEW
SR2001KIT
COFFRET D'AÉROGRAPHE À GRAVITÉ

Gâchette à double action pour contrôler le débit de peinture. Support mural inclus, permettant de poser l'aérographe au repos. Bouton de réglage du débit d'air. Corps léger et ergonomique, idéal pour une utilisation à une seule main. Buse ultra-fine de 0,3 mm offrant une grande précision.

- 1 tuyau d'air de 1,5 m (M5*0,45)
- 1 réservoir en verre de 22 cm³
- 1 réservoir en verre de 50 cm³
- 1 aérographe
- 1 support mural pour aérographe
- 1 coupelle de 2 cm³
- 1 adaptateur M5*0,45 mâle vers 1/4" femelle
- 1 clé
- 1 coupelle de 8 cm³

70€ B

SK1010
PISTOLET À CARTOUCHES PNEUMATIQUE

Gâchette progressive, décompression automatique sur position arrêt. Permet une application simple et précise de nombreux produits en cartouches: colle, mastic, silicone, etc.

45€ B

	Diamètre buse	Capacité	Vitesse de rotation	Consommation d'air	Pression d'air	Longueur	Moteur	Poids net	Tuyau d'air	Niveau sonore	Niveau de vibration
	mm	cm³	R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Inch	dBA	m/s²
QB802	-	-	3600	300	6.3	200	0.7	1.2	3/8"	86	0.3
SR2001KIT	0.3	2 - 8	-	-	-	-	-	-	1/4"	-	-
SK1010	-	-	-	113	3.4~4.8	305	-	1.1	3/8"	-	-

Prix de vente publics conseillés en euros hors taxes - Photos non contractuelles - Offre valable jusqu'au 31/12/2022

SQ0104

KIT REPOUSSE-PISTON DE FREINS PNEUMATIQUE - 4 PIÈCES

- Repousse-piston pneumatique
- Adaptateur : SAAB - HONDA - Alfa Romeo - AUDI - VW - Lancia
- Adaptateur : 3/8" N° 5
- Embout filetage mâle 1/4"

87€ B

SQ0217

COFFRET REPOUSSE-PISTON DE FREINS PNEUMATIQUE - 17 PIÈCES

- Repousse-piston pneumatique
- 16 adaptateurs pour freins à disques (pas à gauche et à droite)

164€ B

∅25-110mm

QM1125

ECARTEUR DE SOUFFLETS PNEUMATIQUE

Conçu pour positionner les soufflets de cardan sur les cardans en toute simplicité

Ne pas utiliser à plus de 8,6 bars

199€ B

	Diamètre soufflet	Pression d'air	Longueur	Poids net	Entrée d'air	Tuyau d'air
	mm	bar	mm	kg	Inch	Inch
QM1125	25-110	6.3-8.6	442	3.25	1/4"	3/8"

CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE

10T

JT40010

CRIC LONG POUR CAMIONS, MACHINES AGRICOLES ET MACHINES D'ENTREPRENEUR

- Avec pédale de levée rapide
- Contrôle précis et sans danger lors de l'abaissement
- Dispositif d'homme mort à main pour une sécurité optimale à l'abaissement

990€ B

	Capacité	Hauteur minimum	Hauteur maximum	Longueur, cadre	Longueur, poignée	Hauteur du cadre	Largeur du cadre	Poids (Kg)
	Tonnes	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
JT40010	10	160	560	1545	1320	250	485	129

RÉPARATIONS AUTOMOBILES

WG202N

COFFRET DE PISTOLET ASPIRATEUR / SOUFFLETTE PNEUMATIQUE - 8 PIÈCES

Utilisé pour nettoyer ou aspirer de la poussière, des copeaux de bois, de la limaille, des bris de verres, etc. Double fonction : aspirateur et soufflette

- 1 pc - Pistolet
- 1 pc - Embout suceur
- 1 pc - Embout bec fin
- 1 pc - Embout brosse articulée en nylon
- 1 pc - Rallonge rigide
- 1 pc - Rallonge flexible extensible
- 1 pc - Sac de récupération en tissu
- 1 pc - Bague de serrage
- 1 pc - Embout filetage mâle

71€ B

★★ 1L

SX2101

PISTOLET DE NETTOYAGE PNEUMATIQUE

Buse métallique rotative. Équipé d'une valve permettant le nettoyage et le séchage. Idéal pour détacher les tissus ou moquettes, dégraisser les carrosseries, nettoyer les blocs moteur, les radiateurs et toutes traces d'huile.

129€ B

SM0502 2L

ASPIRATEUR DE FLUIDE

Modèle pneumatique

Pour le liquide de frein. Livré avec un flacon de 1L muni d'une pince de verrouillage pour remplir facilement le bocal de liquide de frein. Nouvelle conception de sécurité: lorsque le réservoir est plein, le mécanisme d'entrée d'air se coupe automatiquement. Livré avec 1 tuyau principal (1,20m) + 1 tuyau secondaire (1,20m).

⚠ *Ne pas utiliser avec des liquides inflammables.*

223€ B

SM0901 9L

ASPIRATEUR DE FLUIDE

Modèle pneumatique ou manuel

Pour l'huile moteur de carters, l'huile de transmission, le liquide de refroidissement, le fluide de direction assistée, le liquide de frein.... Fonctionne avec ou sans compresseur grâce à sa pompe manuelle intégrée. Nouvelle conception de sécurité: lorsque le réservoir est plein, le mécanisme d'entrée d'air se coupe automatiquement. Livré avec 1 tuyau principal (1,30m) + 1 tuyau flexible spécial freins (1,20m) + 1 tuyau secondaire (1,12m).

⚠ *Ne pas utiliser avec des liquides inflammables.*

252€ B

	Capacité reservoir	Vitesse de rotation	Consommation d'air	Pression d'air	Longueur	Poids net	Entrée d'air	Tuyau d'air	Niveau sonore	Niveau de Vibration
	L	R.P.M	L/min	bar	mm	kg	Inch	Inch	dBA	m/s²
WG202	-	-	3.36	6.3	145	0.6	1/4"	3/8"	92	7.5
SX2101	1	5 500	56.6	6.3	210x110	0.78	1/4"	3/8"	85	-
SM0502	2	-	-	-	350	2.5	-	-	-	-
SM0901	9	-	-	-	640	4.7	-	-	-	-

Prix de vente publics conseillés en euros hors taxes - Photos non contractuelles - Offre valable jusqu'au 31/12/2022

SOUFFLETTES PNEUMATIQUES

165~300mm
JC202
SOUFFLETTE PROGRESSIVE EXTENSIBLE

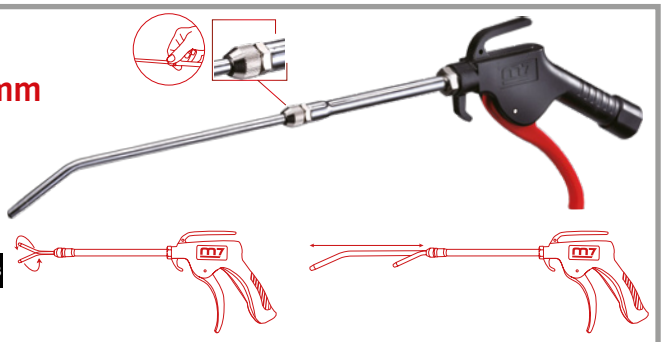

17€ B

ACCESSOIRES

JC491
EMBOUT DE SÉCURITÉ POUR SOUFFLETTE

Permet de régulariser le débit d'air

2,40€ B

Attention, une fois l'embout de sécurité installé il ne peut plus être retiré.

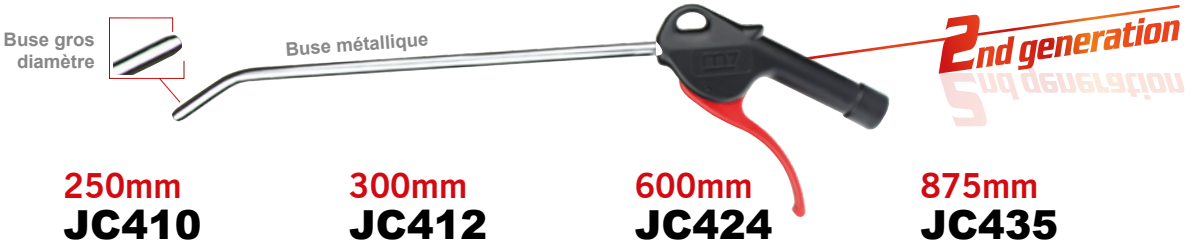

125mm
JC405
SOUFFLETTE PROGRESSIVE À BUSE LARGE

7,50€ B

250mm
JC410
SOUFFLETTE PROGRESSIVE À BUSE LARGE

10€ B

300mm
JC412
SOUFFLETTE PROGRESSIVE À BUSE LARGE

10,80€ B

600mm
JC424
SOUFFLETTE PROGRESSIVE À BUSE LARGE

18€ B

875mm
JC435
SOUFFLETTE PROGRESSIVE À BUSE LARGE

23€ B

1M
JC641
LANCE DE SOUFFLAGE À TÊTE INCLINÉE

56€ B

1M/2M
JC680
LANCE DE SOUFFLAGE

Rallonge d' 1 mètre fournie.

81€ B

	Longueur Buse	Pression d'air en travail	Pression Max	Consommation d'air		Poids net	Entrée d'air	Tuyau d'air	Niveau sonore
	mm	bar	bar	L/min	L/min	kg	Inch	Inch	dBA
	L	Working	MAX	1/4"	3/8"	kg			
JC202	165/300	6.2-8.5	15.1	-	144	0.22	1/4"	3/8"	90
JC405	125	5.3-8.5	10.6	368	425	0.11	1/4"	3/8"	90
JC410	250	5.3-8.5	10.6	368	425	0.12	1/4"	3/8"	90
JC412	300	5.3-8.5	10.6	368	425	0.13	1/4"	3/8"	90
JC424	600	5.3-8.5	10.6	368	425	0.14	1/4"	3/8"	90
JC435	875	5.3-8.5	10.6	368	425	0.25	1/4"	3/8"	90
JC641	1000	5.3-8.5	10.6	368	425	0.34	1/4"	3/8"	90
JC680	2000	5.3-8.5	10.6	368	425	0.64	1/4"	3/8"	90

FILTRES, RÉGULATEURS, LUBRIFICATEURS

1/4"
SV2230
FILTRE RÉGULATEUR-LUBRIFICATEUR

Peut être rempli même sous pression.
Élimine toutes les particules jusqu'à 5 micromètres.

89€ B

3/8"
SV2330
FILTRE RÉGULATEUR-LUBRIFICATEUR

Peut être rempli même sous pression.
Élimine toutes les particules jusqu'à 5 micromètres.

89€ B

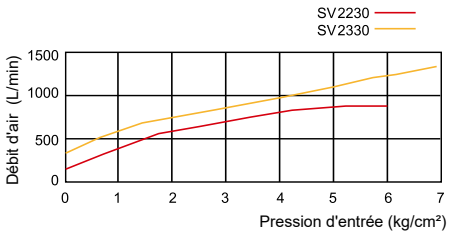

1/2"
SV2431
FILTRE RÉGULATEUR-LUBRIFICATEUR

Peut être rempli même sous pression.
Élimine toutes les particules jusqu'à 5 micromètres.

168€ B

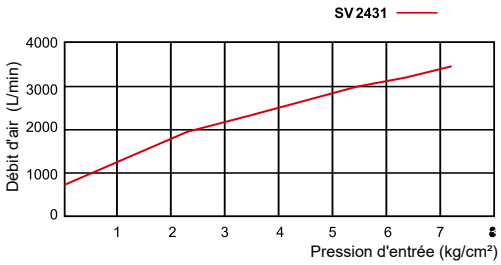

	Capacité du réservoir	Pression d'air en travail	Pression d'air	Echelle de pression	Résistance température	Débit d'air requis pour lubrification	Poids net
	cc	kgf/cm²	bar	bar	°C	L/min	kg
SV2230	50	0-9.9	15	0.05-0.85	5~60°	50	0.7
SV2330	50	0-9.9	15	0.05-0.85	5~60°	60	0.7
SV2431	50	0-15	20	0.1-1.5	5~60°	80	1.5

SYSTÈME DE RÉGULATION D'AIR RECOMMANDÉ :

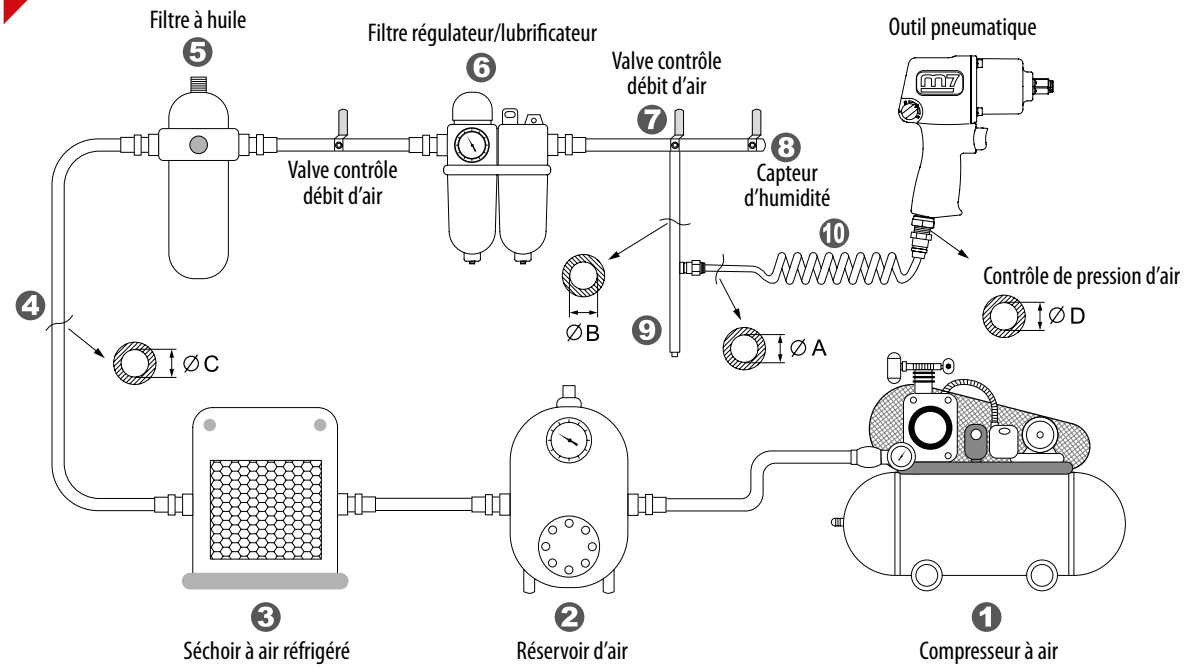

Prix de vente publics conseillés en euros hors taxes - Photos non contractuelles - Offre valable jusqu'au 31/12/2022

LUBRIFICATION

SG405
POMPE À GRAISSE
Adaptateur SG902 inclus

60€ B

SG407
POMPE À GRAISSE
Travail en continu
Flexible SG212 et adaptateur SG902 inclus

109€ B

SG400C
POMPE À GRAISSE COMPOSITE

84€ B

ACCESSOIRES

SG212
FLEXIBLE DE 300 mm

8€ B

SG902
ADAPTATEUR POUR UTILISATION DE CARTOUCHES À VISSER SUR POMPE À GRAISSE
Ø18mm / Ø31 mm
Pour SG405 / SG407

7,20€ B

	Pression d'utilisation	Pression max	Capacité de la cartouche	Poids net	Entrée d'air	Tuyau d'air	Niveau sonore	Niveau de vibration
	bar	bar	C.C	kg	Inch	Inch	dBA	m/s²
SG407	2.8 - 8.24	10.5	400	1.6	1/4"	3/8"	74	2
SG405	2.8 - 8.24	10.5	400	1.46	1/4"	3/8"	80.2	0.7
SG400C	2.8 - 8.24	10.5	400	1	1/4"	3/8"	81.4	0.6

1/4"
SW12A
HUILEUR
Entrée d'air : 1/4". Contenu d'huile max. 8cc. Brancher directement au tuyau pour une lubrification automatique. 100g.

5,70€ B

3/8"
SW13A
HUILEUR
Entrée d'air : 3/8". Contenu d'huile max. 8cc. Brancher directement au tuyau pour une lubrification automatique. 130g.

6,70€ B

SGU202
BURETTE D'HUILE LUBRIFIANTE POUR OUTILS PNEUMATIQUES
Bas point d'écoulement (anti-givre). Additif extrême-pression et anti-usure. Bonne protection contre la corrosion. Désémulsion optimisée (séparation rapide en cas de pollution par de l'eau de condensation). Viscosité à 40 °C : 22.

12€ B

SG101
KIT DE LUBRIFICATION
Injection dans la buse prévue à cet effet. Température d'utilisation: -20° à 180°C. Diminue les frais de maintenance. Previent tous risques de rouille ou de corrosion. Améliore les performances. Prolonge la durée de vie de vos outils.

21€ B

ORGANISATION DE L'ATELIER

30cm
SB201
GONFLEUR PNEUS DIGITAL
Mesure de 0 à 12 bars avec une précision de 0,01 bars.
Maintien par clip.

61€ B

150cm
SB215
GONFLEUR PNEUS DIGITAL
Mesure de 0 à 12 bars avec une précision de 0,01 bars.
Maintien par clip.

60€ B

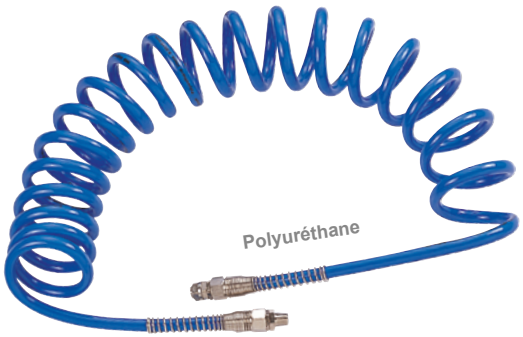

5mm - 10M
SD23210
RALLONGE SPIRALE
24€ B

8mm - 10M
SD23110
RALLONGE SPIRALE
38€ B

8mm - 15M
SD23115
RALLONGE SPIRALE
50€ B

10mm - 15M
SD23315
RALLONGE SPIRALE
58€ B

13mm - 15M
SD24415
RALLONGE SPIRALE
64€ B

1/4" - 15M
SA3215A
ENROULEUR PNEUMATIQUE
129€ B

3/8" - 15M
SA3315A
ENROULEUR PNEUMATIQUE
129€ B

3/8" - 20M
SA4320A
ENROULEUR PNEUMATIQUE
319€ B

1/2" - 20M
SA4420A
ENROULEUR PNEUMATIQUE
375€ B

	Pression Max	Consommation d'air	Tuyau d'air	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Longueur tuyau	Pression d'air en travail	Pression Max	Filetage Mâle	Poids net
	bar	L/min	Inch	mm	mm	M	bar	bar	inch	kg
SB201	11	39	3/8"	-	-	-	6.3	-	1/4"	0.32
SB215	11	39	3/8"	-	-	-	6.3	-	1/4"	0.32
SA3215A	-	-	-	8	12	15	6.3	20	1/4"	5
SA3315A	-	-	-	10	15	15	6.3	20	3/8"	6
SA4320A	-	-	-	10	15	20+1	6.3	20	3/8"	24
SA4420A	-	-	-	13	18	20+1	6.3	20	1/2"	29
SD23210	-	-	-	5	8	10	7	20	1/4"	0.935
SD23110	-	-	-	8	12	10	7	20	1/4"	0.5
SD23115	-	-	-	8	12	15	7	20	1/4"	1.35
SD23315	-	-	-	10	15	15	7	20	3/8"	0.65
SD24415	-	-	-	13	18	15	7	20	1/2"	0.65

Prix de vente publics conseillés en euros hors taxes - Photos non contractuelles - Offre valable jusqu'au 31/12/2022

5kg
SP105
EQUILIBREUR

Pratiques et compacts, ces équilibreurs sont conçus avec une molette rotative pour faciliter le réglage de la tension du câble. Boîtier en acier inoxydable. Boule de sécurité anti-retours, évitant au câble de rentrer dans le boîtier.

73€ B

	Capacité	Longueur cable	Type	Diamètre cable	Poids
	kg	m		mm	kg
SP105	3~5	1.5	Câble	3.2	0.81

BA80129
CAISSE À OUTILS TEXTILE

8 poches intérieures. 3 poches extérieures. 1 poche filet à l'extérieur. Bandoulière diagonale pour éviter les contre-poids. Ouverture à 100%. Fond en caoutchouc rigide (anti-dérapant / anti-chocs). 40x22x30mm.

24€ B

1/2"
SH1001
SUPPORT MAGNÉTIQUE POUR OUTILS PNEUMATIQUES

Compatible avec les clés à chocs 1/2" (hors gamme mini et compacte)

35€ B

3/4"
SH1002
SUPPORT MAGNÉTIQUE POUR OUTILS PNEUMATIQUES

Compatible avec les clés à chocs 3/4" (hors gamme mini et compacte)

25€ B

CONNECTEURS



G: **LA LETTRE G SIGNIFIE QUE LE FILETAGE OU LE TARAUDAGE EST DE FORME CYLINDRIQUE.**

Les filetages G sont compatibles uniquement avec les taraudages G.



R: **LA LETTRE R SIGNIFIE QUE LE FILETAGE OU LE TARAUDAGE EST DE FORME CONIQUE.**

Les filetages R sont compatibles avec les taraudages R et G.

EURO **PROFIL EUROPÉEN**
GROS DÉBIT
UTILISÉ DANS TOUTE L'EUROPE

ISO 6150-B **PROFIL ISO 6150-B**
DÉBIT STANDARD
UTILISÉ AU BENELUX, ESPAGNE, FRANCE, NORVÈGE ET SUISSE

BRITISH **PROFIL BRITISH**
DÉBIT STANDARD
UTILISÉ AU ROYAUME UNI

RÉFÉRENCE M7	DIMENSION FILETAGE OU TARAUDAGE	TYPE MÂLE (M) FEMELLE (F)	PASSAGE	POUR EMBOUTS	PRIX
RACCORDS RAPIDES DE SÉCURITÉ			*A décompression. Antistatique. Résiste à l'écrasement. Meilleur rendement. Léger et compact. Grand débit. "Coup de fouet" impossible ISO 4414. Anti rayures. Connexion souple.*		
SY271F	G 1/4"	**F**	Ø 6mm	ISO 6150-B	19€ B
SY271M	R 1/4"	**M**	Ø 6mm	ISO 6150-B	22€ B
SY372M	R 3/8"	**M**	Ø 8mm	ISO 6150-B	29€ B
SY471F	G 1/2"	**F**	Ø 8mm	ISO 6150-B	27€ B
RACCORDS RAPIDES DE SÉCURITÉ			*A décompression. Léger et compact. Anti rayures. Connexion souple.*		
SY200FD	R 1/4"	**F**	Ø 6mm	ISO 6150-B	8,70€ B
SY300FD	R 3/8"	**F**	Ø 6mm	ISO 6150-B	10€ B
SY400FD	R 1/2"	**F**	Ø 6mm	ISO 6150-B	10€ B
SY200MD	R 1/4"	**M**	Ø 6mm	ISO 6150-B	8,90€ B
SY300MD	R 3/8"	**M**	Ø 6mm	ISO 6150-B	10€ B
SY400MD	R 1/2"	**M**	Ø 6mm	ISO 6150-B	10€ B

Prix de vente publics conseillés en euros hors taxes - Photos non contractuelles - Offre valable jusqu'au 31/12/2022

RÉFÉRENCE M7	DIMENSION FILETAGE OU TARAUDAGE	TYPE MÂLE (M) FEMELLE (F)	PASSAGE	POUR EMBOUTS	PRIX
RACCORDS RAPIDES STANDARDS					
SY1213F	R 1/4"	F	Ø 7.2mm	EURO	8€ B
SY1233F			Ø 6mm	ISO 6150-B	8€ B
SY1313F	R 3/8"	F	Ø 7.2mm	EURO	9€ B
SY1333F			Ø 6mm	ISO 6150-B	9€ B
SY1413F	R 1/2"	F	Ø 7.2mm	EURO	9€ B
SY1433F			Ø 6mm	ISO 6150-B	9€ B
SY0213M	R 1/4"	M	Ø 7.2mm	EURO	8€ B
SY0233M			Ø 6mm	ISO 6150-B	8€ B
SY0313M	R 3/8"	M	Ø 7.2mm	EURO	8€ B
SY0333M			Ø 6mm	ISO 6150-B	8€ B
SY0413M	R 1/2"	M	Ø 7.2mm	EURO	9€ B
SY0433M			Ø 6mm	ISO 6150-B	9€ B
SY3213H	Ø int. Pour tuyau 8mm		Ø 7.2mm	EURO	9€ B
SY3233H			Ø 6mm	ISO 6150-B	9€ B
SY3313H	Ø int. Pour tuyau 10mm		Ø 7.2mm	EURO	10€ B
SY3333H			Ø 6mm	ISO 6150-B	10€ B
SY3413H	Ø int. Pour tuyau 13mm		Ø 7.2mm	EURO	11€ B
SY3433H			Ø 6mm	ISO 6150-B	11€ B
Raccords rapides standards					
SY230FD	G 1/4"	F	Ø 6mm	ISO 6150-B	5,60€ B
 **SY250MD**	R 1/4"	M	Ø 6mm	ISO 6150-B	8€ B
RACCORDS EXPRESS [TYPE POMPIER]					
Résistance température : -5°C ~ +60°C. Pression d'air max : 10 BAR. Matière : Laiton Norme : NFE 29573					
SYRP4F	G 1/2"	F	–	–	9,40€ B
SYRP4M	G 1/2"	M	–	–	9,20€ B
SYRP4T	Ø int. Pour tuyau de 13mm à 15mm		–	–	10,50€ B

CONNECTEURS

RÉFÉRENCE M7	DIMENSION FILETAGE OU TARAUDAGE	TYPE MÂLE (M) FEMELLE (F)	PASSAGE	NORME	PRIX
EMBOUTS POUR RACCORDS RAPIDES					
SY251F	G 1/4"	 **F**	Ø 7.2mm GROS DÉBIT	EURO	Lot de 2 **8€** B
 **SY281F**	G 1/4"	**F**	Ø 6mm	BRITISH	Lot de 2 **9€** B
SY261M	R 1/4"	**M**	Ø 7.2mm GROS DÉBIT	EURO	Lot de 2 **7,20€** B
SY281M	R 1/4"	**M**	Ø 6mm	BRITISH	Lot de 2 **9€** B
SY261F	G 1/4"	**F**	Ø 6mm	ISO 6150-B	Lot de 2 **7€** B
SY251MD	R 1/4"	**M**	Ø 6mm	ISO 6150-B	Lot de 2 **2,80€** B
SY351MD	R 3/8"	**M**	Ø 6mm	ISO 6150-B	Lot de 2 **4,30€** B
SY351F	G 3/8"	**F**	Ø 8mm	ISO 6150-B	Lot de 2 **13,5€** B
SY371M	R 3/8"	**M**	Ø 8mm	ISO 6150-B	Lot de 2 **26€** B
SY381M	R 3/8"	**M**	Ø 6mm	BRITISH	Lot de 2 **9,5€** B
SY471M	R 1/2"	**M**	Ø 8mm	ISO 6150-B	**11€** B
CONNECTEURS ARTICULÉS À 360°					
 NEW **SY2011M**	R 1/4"	**M**	–	–	**14,5€** B
CONNECTEUR ARTICULÉ Rotation sur 360°					
SY32FM	R 3/8" ▼ G 1/4"	 **M** ▼ **F**	–	–	**5€** B
RACCORD RÉDUCTEUR Filetage mâle conique 3/8" vers femelle cylindrique 1/4" Laiton et laiton nickelé Pression d'utilisation : 0 à 15 bar				 A : 17mm C : 17 mm D : 5,5 mm	

Prix de vente publics conseillés en euros hors taxes - Photos non contractuelles - Offre valable jusqu'au 31/12/2022

COMPATIBILITÉ

Raccord Rapide	Profil	SY251F	SY261M	SY261F	SY251MD	SY351M	SY351FD	SY371MD	SY471M	SY281F	SY281M	SY381M
	Embouts	EURO	EURO	ISO 6150-B	ISO 6150-B	ISO 6150-B	ISO 6150-B	ISO 6150-B	ISO 6150-B	BRITISH	BRITISH	BRITISH
SY271F	ISO 6150-B			✓	✓	✓						
SY271M	ISO 6150-B			✓	✓	✓						
SY372M	ISO 6150-B						✓	✓	✓			
SY471F	ISO 6150-B						✓	✓	✓			
SY200FD	ISO 6150-B			✓	✓	✓						
SY300FD	ISO 6150-B			✓	✓	✓						
SY400FD	ISO 6150-B			✓	✓	✓						
SY200MD	ISO 6150-B			✓	✓	✓						
SY300MD	ISO 6150-B			✓	✓	✓						
SY400MD	ISO 6150-B			✓	✓	✓						
SY1213F	EURO	✓	✓									
SY1233F	ISO 6150-B			✓	✓	✓						
SY1313F	EURO	✓	✓									
SY1333F	ISO 6150-B			✓	✓	✓						
SY1413F	EURO	✓	✓									
SY1433F	ISO 6150-B			✓	✓	✓						
SY0213M	EURO	✓	✓									
SY0233M	ISO 6150-B			✓	✓	✓						
SY0313M	EURO	✓	✓									
SY0333M	ISO 6150-B			✓	✓	✓						
SY0413M	EURO	✓	✓									
SY0433M	ISO 6150-B			✓	✓	✓						
SY3213H	EURO	✓	✓									
SY3233H	ISO 6150-B			✓	✓	✓						
SY3313H	EURO	✓	✓									
SY3333H	ISO 6150-B			✓	✓	✓						
SY3413H	EURO	✓	✓									
SY3433H	ISO 6150-B			✓	✓	✓						
SY230FD	ISO 6150-B			✓	✓	✓						
SY250MD	ISO 6150-B			✓	✓	✓						

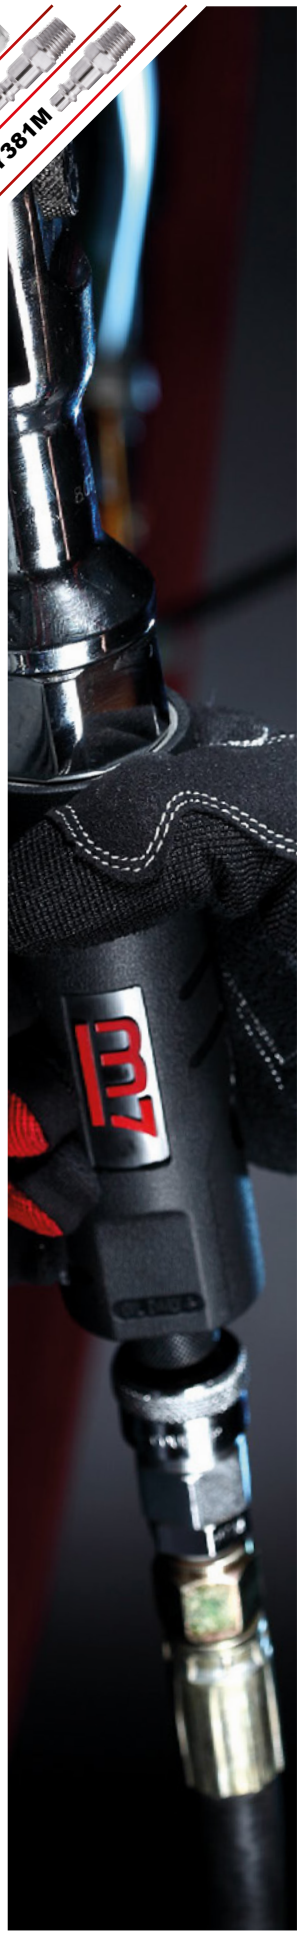

NEW

DB1850P 18 V - 5Ah
BATTERIE

107€ D

Compatible avec : DW1840 / DW401 / DW601 / DG585 / DOS501 / DD2050 / DH2050 / DRS101

m7 18V | Compatible avec la batterie DB1850P

RECHARGÉE EN 50 MINUTES

Une batterie complètement déchargée se recharge intégralement en 50 minutes à une température ambiante comprise entre 0°C et 40°C.

CELLULES DE BATTERIE AU LITHIUM-ION SANYO

- Chargement plus rapide qu'une batterie standard.
- Aucun effet mémoire
- Durée de vie plus longue.
- Pas de perte de puissance.
- Plus légère.

INDICATEUR LED DU NIVEAU DE BATTERIE

- *80 % - 100% chargé*
- *60% - 80% chargé*
- *40% - 59% chargé*
- *20% - 39% chargé*
- *Moins de 20% de charge*
- *Complètement déchargé (LED clignotantes)*
- *Haute / Basse température (LED clignotantes)*

DC1840A
CHARGEUR INTELLIGENT

86€ B

TEMPÉRATURE TROP HAUTE OU TROP BASSE
Charge comprise entre 0°C et 40°C
LED rouge allumée
LED verte éteinte

BATTERIE EN CHARGE
Charge rapide (50 minutes)
LED rouge éteinte
LED verte clignotante

BATTERIE OU CHARGEUR DÉFECTUEUX
LED rouge clignotante
LED verte éteinte

CHARGE TERMINÉE
LED rouge éteinte
LED verte allumée

BRUSHLESS MOTOR

MOTEUR SANS CHARBON
HORS : DG585 & DW1840

- Suppression des frottements entre les charbons et le collecteur (plus d' étincelles en sortie de moteur).
- Réduit la chaleur produite et augmente donc la durée de vie du moteur.
- Suppression des frottements permettant de conserver l'énergie produite par le moteur.
- Autonomie des batteries plus importante.
- Moins de pièces d'usure

Prix de vente publics conseillés en euros hors taxes - Photos non contractuelles - Offre valable jusqu'au 31/12/2022

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

1220Nm / 18V
DW1840

Clé à chocs seule
(sans chargeur ni batterie)

1/2" CLÉ À CHOCS ÉLECTROPORTATIVE

Arrêt instantané lorsque la gâchette est relachée: permet de ne pas endommager l'objet et sécurise l'utilisateur.
LED pour éclairer la zone de travail
Boutons inverseurs sur les côtés

269€ D

5Ah / 18V
DW18502A

COFFRET DE CLÉ À CHOCS SUR BATTERIE

- 1 clé à chocs électroportative 1/2" (DW1840)
- 2 batteries 5 Ah (DB1850)
- 1 chargeur (DC1840A)

529€ D

BRUSHLESS MOTOR

813Nm / 18V
DW401

Clé à chocs seule
(sans chargeur ni batterie)

1/2" CLÉ À CHOCS COMPACTE ÉLECTROPORTATIVE

Moteur sans charbon
3 niveaux de puissance de chocs pour un meilleur contrôle de la machine
Arrêt instantané lorsque la gâchette est relachée: permet de ne pas endommager l'objet et sécurise l'utilisateur
LED pour éclairer la zone de travail
Crochet amovible pour ceinture

159€ D

5Ah / 18V
DW401A

COFFRET DE CLÉ À CHOCS COMPACTE SUR BATTERIE

- 1 clé à chocs compact électroportative 1/2" (DW401)
- 2 batteries 5 Ah (DB1850)
- 1 chargeur (DC1840A)

419€ D

BRUSHLESS MOTOR NEW

1900Nm / 18V
DW601

Clé à chocs seule
(sans chargeur ni batterie)

3/4" CLÉ À CHOCS ÉLECTROPORTATIVE

Moteur sans charbon
3 niveaux de puissance de chocs pour un meilleur contrôle de la machine
Partie moteur reliée à la poignée par des silent blocs anti-vibrations
Arrêt instantané lorsque la gâchette est relachée: permet de ne pas endommager l'objet et sécurise l'utilisateur
LED pour éclairer la zone de travail

469€ D

NEW

5Ah / 18V
DW601A

COFFRET DE CLÉ À CHOCS SUR BATTERIE

- 1 clé à chocs électroportative 3/4" (DW601)
- 2 batteries 5 Ah (DB1850P)
- 1 chargeur (DC1840A)

729€ D

	Puissance Batterie	Carré conducteur	Diamètre nominal	Couple de serrage Max.	Vitesse de rotation	Coups / Min	Poids
	Ah - V	Inch	mm	Nm	R.P.M	BPM	kg
			Ø		No	bpm	kg
DW1840	5 Ah - 18 V	1/2"	M6-M24	1220	1900	2200	3.2
DW401	5 Ah - 18 V	1/2"	M16	813	1100 / 1600 / 2200	1500 / 2500 / 3000	1.48
DW601	5 Ah - 18 V	3/4"	M10-M27	1900	900 / 1000 / 1700	1800 / 2000 / 2200	3.37

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

BRUSHLESS MOTOR

79.1Nm / 18V
DD2050

Perceuse visseuse seule
(sans chargeur ni batterie)

PERCEUSE VISSEUSE ÉLECTROPORTATIVE

Moteur sans charbon
Mandrin Jacobs® en métal (auto-serrant et auto-bloquant)
23 Positions de débrayage + une position perçage
2 Vitesses : Low / High
LED de travail sur la base avec éclairage résiduel
Porte-embouts et crochet amovibles pour ceinture

149€ D

5Ah / 18V
DD20502

COFFRET PERCEUSE VISSEUSE SUR BATTERIE

- 1 perceuse visseuse (DD2050)
- 2 batteries 5 Ah (DB1850)
- 1 chargeur (DC1840A)

409€ D

BRUSHLESS MOTOR

79.1Nm / 18V
DH2050

Perceuse visseuse à percussion seule
(sans chargeur ni batterie)

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION ÉLECTROPORTATIVE

Moteur sans charbon
Mandrin Jacobs® en métal (auto-serrant et auto-bloquant)
24 Positions de débrayage
3 modes : Visseuse / Perceuse / Perceuse à percussion
2 Vitesses : Low / High
LED de travail sur la base avec éclairage résiduel
Porte-embouts et crochet amovibles pour ceinture

159€ D

5Ah / 18V
DH20502

COFFRET PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION SUR BATTERIE

- 1 perceuse visseuse à percussion (DH2050)
- 1 poignée latérale
- 2 batteries 5 Ah (DB1850)
- 1 chargeur (DC1840A)

419€ D

18V
DRS101

Scie sabre seule (sans chargeur ni batterie)

SCIE SABRE ÉLECTROPORTATIVE

Moteur sans charbon
Frein électrique : arrête la lame instantanément pour plus de sécurité
Lampe de travail à LED
Système d'entraînement à engrenages coniques
Changement de lame sans outil
Gâchette à vitesse variable
Levier sélecteur : coupe droite / coupe orbitale
Cette scie a la possibilité d'une action en orbite pour faire légèrement osciller la lame lors de la coupe, pour une efficacité de coupe maximale

219€ D

BRUSHLESS MOTOR

Consommables non livrés avec l'outil
Batterie et chargeur disponibles à l'unité - 📖42

	Puissance Batterie	Capacité de coupe	Capacité de perssage	Taille du mandrin	Longueur de course	Coup/ Min	Contrôle du serrage	Couple de serrage	Vitesse de rotation	Oscillacion /min	Poids
	Ah - V	mm	mm	mm	mm	R.P.M		Nm	R.P.M	S.P.M	kg
						bpm				S.P.M	
DD2050	5 Ah - 18 V	-	Bois : 60 Métal : 13	13	-	0 - 6500 0 -24000	23+1	79.1	0 - 450 0 -1750	-	2.1
DH2050	5 Ah - 18 V	-	Bois : 60 Métal : 13	13	-	0 - 6500 0 -24000	24	79.1	0 - 450 0 - 1750	-	2.1
DRS101	5 Ah - 18 V	Bois : 200 Métal : 20	-	-	29	-	-	-	-	3100	2.7

Prix de vente publics conseillés en euros hors taxes - Photos non contractuelles - Offre valable jusqu'au 31/12/2022

Ø125mm / 18V
DG585

Meuleuse d'angle seule
(sans chargeur ni batterie)

MEULEUSE D'ANGLE ÉLECTROPORTATIVE

Carter de protection orientable rapidement sans outil
Bouton de blocage de l'arbre pour un changement facile du disque
Poignée 2 positions
Bouton marche/arrêt avec choix entre marche continue ou marche par à-coups.

112€ D

Consommables non livrés avec l'outil

5Ah / 18V
DG585502A

COFFRET DE MEULEUSE D'ANGLE SUR BATTERIE

- 1 meuleuse d'angle (DG585)
- 1 carter orientable
- 1 poignée latérale
- 2 batteries 5 Ah (DB1850)
- 1 chargeur (DC1840A)

372€ D

NEW

Ø125mm / ◯ 3mm 18V
DOS501

Ponceuse orbitale seule
(sans chargeur ni batterie)

PONCEUSE ORBITALE ÉLECTROPORTATIVE

Disque abrasif compatible : papier velcro 8 trous Ø 125 mm *(Disque abrasif non-inclus)*
Sac collecteur de poussière
Le variateur de vitesse permet d'adapter la vitesse au support et à la tâche à accomplir
Fonction de démarrage progressif
Poignée ergonomique pour plus de confort et de contrôle

129€ D

Consommables non livrés avec l'outil

NEW

5Ah / 18V
DOS501A

PONCEUSE ORBITALE ÉLECTROPORTATIVE, 2 BATTERIES ET 1 CHARGEUR

- 1 ponceuse orbitale (DOS501)
- 1 sac collecteur de poussière
- 2 batteries 5 Ah (DB1850P)
- 1 chargeur (DC1840A)

389€ D

	Puissance Batterie	Diamètre du disque	Filetage de l'arbre	Vitesse de rotation	Orbite	Longueur	Poids
	Ah - V	mm	Inch	R.P.M	mm	mm	kg
DG585	5 Ah - 18 V	125	M14	8000	-	280	1.46
DOS501	5 Ah - 18 V	125	-	7000 - 11000	3.0	300	1.23

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

160Nm / 1.3Ah
DS18132A
VISSEUSE SUR BATTERIE

Emmanchement 6 pans 1/4".
Système de sécurité anti-retour de force.
Design compact.
- 2 batteries Li-Ion 1.3Ah 20V
- 1 chargeur inclus

134€*

52Nm / 1.3Ah
DD18132A
PERCEUSE VISSEUSE SUR BATTERIE

Mandrin auto-serrant ROHMS 13 mm.
23 positions de débrayage.
- 2 batteries Li-Ion 1.3Ah 20V
- 1 chargeur inclus

162€*

67Nm / 1.3Ah
DH18132A
PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION SUR BATTERIE

Mandrin auto-serrant ROHMS 13 mm.
24 positions de débrayage.
- 2 batteries Li-Ion 1.3Ah 20V,
- 1 chargeur inclus

166€*

67Nm / 2.6Ah
DH18262A
PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION SUR BATTERIE

Mandrin auto-serrant ROHMS 13 mm.
24 positions de débrayage.
- 2 batteries Li-Ion 2.6Ah 20V
- 1 chargeur inclus

176€*

	Puissance Batterie	Diamètre Mandrin	Diamètre nominal	Couple de serrage Max.	Vitesse à vide	Coups / Min	Longueur	Poids
	Ah - V	mm	mm	Nm	R.P.M	BPM	mm	kg
DS18132A	1.3Ah - 20V	-	M6 ~M18	160	0 ~ 2500	0 ~ 3200	180	1.9
DD18132A	1.3Ah - 20V	13	-	52	Low 0~350 / High 0~1300	-	230	2.5
DH18132A	1.3Ah - 20V	13	-	67	Low 0~350 / High 0~1300	-	270	2.5
DH18262A	2.6Ah - 20V	13	-	67	Low 0~350 / High 0~1300	-	270	2.5

Prix de vente publics conseillés en euros hors taxes - Photos non contractuelles - Offre valable jusqu'au 31/12/2022

2Ah / 1 kg
DS10202
VISSEUSE SUR BATTERIE

Charge rapide de 30 minutes
2 batteries incluses pour une durée d'utilisation accrue
LED pour éclairer la zone de travail

164€ D

ACCESSOIRES

2Ah
DB1020
BATTERIE 20 V, 2.6 AH
Compatible avec DS10202
36€ B

DC10A
CHARGEUR DE BATTERIE
Pour batterie DB1020
51€ B

	Puissance Batterie	Diamètre Mandrin	Taille du mandrin	Diamètre nominal	Couple de serrage Max.	Vitesse à vide	Coups / Min	Longueur	Poids
	Ah - V	mm	mm		Nm	R.P.M	BPM	mm	kg
DS10202	2 Ah - 12 V	-	1/4"	4 ~ 12	100	0~2200	0~3000	-	1.0

MEULEUSE ÉLECTRIQUE

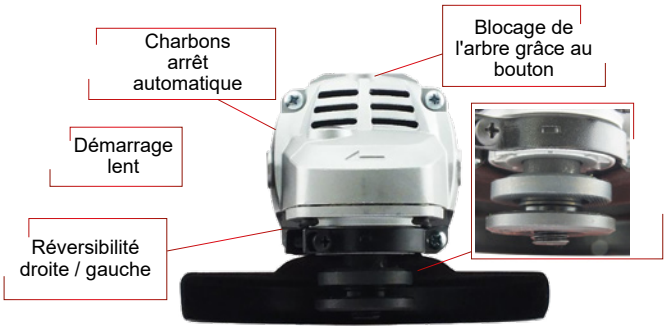

Ø230mm / 2100W
AG92103A
MEULEUSE ÉLECTRIQUE
113€*

	Diamètre Disque	Puissance	Vitesse de rotation	Câble	Alésage	Longueur	Poids
	mm	W	RPM	Inch		mm	kg
AG92103A	230 mm	2100	6 000	4	22,23	490	6.5

ENROULEURS ÉLECTRIQUES

15M / 1.5mm²
SA1015D
ENROULEUR ÉLECTRIQUE
139€ B

20M / 1.5mm²
SA1020D
ENROULEUR ÉLECTRIQUE
169€ B

15M / 2.5mm²
SA1115D
ENROULEUR ÉLECTRIQUE
189€ B

	Longueur Câble	Section des fils	Nombre de fils	Puissance	Dimensions	Poids
	M	mm²		V	mm	kg
SA1015D	15	1.5	3	230	350x180x325	5.8
SA1020D	20	1.5	3	230	350x180x325	5.8
SA1115D	15	2.5	3	230	350x180x325	6.8

BOOSTER DE DÉMARRAGE

12V - 18000mAh
ST450
MINI BOOSTER MULTIFONCTION

- Pinces crocodiles permettant le démarrage de véhicules légers (voiture, moto, jet-ski, etc....)
- Jusqu'à 30 démarrages par charge, selon l'état de la batterie et du moteur du véhicule
- Pinces de démarrage intelligentes : protection basse tension, protection polarité inversée, protection court-circuit, protection charge inversée, coupure automatique du courant
- Fonction Powerbank : permet de charger tous vos appareils mobiles (smartphone, PC portable, tablette, appareil photo, console de jeu portable, etc...)
- Lampe LED à 3 modes : éclairage en continu, stroboscopique et signal SOS
- Ecran LCD indiquant le niveau de charge du mini booster
- 2 ports USB de 5 V permettant de charger 2 appareils simultanément
- Housse de protection
- Charge rapide de type-C
- Charge complète en 3 à 5 heures
- Rechargeable sur secteur ou allume cigare

147€ B

	Voltage (DC)	Ampérage de démarrage (CA)	Ampérage de pointe (PA)	Dimensions	Poids
	V - mAh	A	A	mm	Kg
ST450	12V - 18000mAh	450	900	191x83x34	1.3

Prix de vente publics conseillés en euros hors taxes - Photos non contractuelles - Offre valable jusqu'au 31/12/2022

BOOSTERS DE DÉMARRAGE

NEW

12V - 15Ah
ST1600

BOOSTER DE DÉMARRAGE

Batterie AGM au plomb pur, extrêmement performante
LED colorées indiquant le niveau de charge du booster
Pinces isolées, en laiton, incurvées, durables et résistantes
Note : ce modèle ne possède pas de fusible de protection
Boîtier en ABS, léger et résistant aux chocs
1 chargeur automatique autorégulateur (220 V) fourni
Nombre de batteries : 1
Fusible sur la pince positive : non

239€ D

NEW

12V - 25Ah
ST3100

BOOSTER DE DÉMARRAGE

Conçu pour les interventions et réparations professionnelles
Batterie AGM au plomb pur, extrêmement performante
LED colorées indiquant le niveau de charge du booster
Protection contre les pics de tension
Fusible de sécurité intégré
Pinces isolées, en laiton, incurvées, durables et résistantes
Boîtier en ABS, léger et résistant aux chocs
1 chargeur automatique autorégulateur (220 V) fourni
Nombre de batteries : 1
Fusible sur la pince positive : 500A

329€ D

NEW

12/24V - 2x25Ah
ST6200

BOOSTER DE DÉMARRAGE

Batterie AGM au plomb pur, extrêmement performante
Conçu pour les interventions et réparations professionnelles
Pour démarrer les camions, les machines agricoles, les engins de travaux publics, qui nécessitent une très grande puissance de démarrage en cas de panne de batterie
Voltmètre numérique indiquant le niveau de charge du booster
Protection contre les pics de tension
Grandes pinces isolées, en laiton, durables et résistantes
Boîtier en ABS, léger et résistant aux chocs
Fusible de sécurité intégré
Interrupteur 12 V / 24 V / OFF
Alarme de polarité inversée
1 chargeur automatique autorégulateur (220 V) fourni
Nombre de batteries : 2
Fusible sur la pince positive : 500A

759€ D

	Voltage (DC)	Longueur des câbles de démarrage	Longueur des pinces	Ampérage de démarrage (CA)	Ampérage de pointe (PA)	Dimensions	Poids
	V - Ah	cm	mm	A	A	mm	kg
ST1600	12V - 15Ah	40	115	530	1200	260 x 120 x 330	8.6
ST3100	12V - 25Ah	40	175	1200	3100	260 x 120 x 330	10.8
ST6200	12/24V - 2x25Ah	145	200	2400 / 1200	6200 / 3100	310 x 210 x 440	23.5

BOOSTERS DE DÉMARRAGE

12V - 22Ah
ST950
BOOSTER DE DÉMARRAGE

- Batterie au plomb électrolyte solide (AGM), étanche, conforme aux normes de sécurité I.A.T.A.
- Fusible interne protégeant la batterie contre les courts-circuits, avec accès rapide sur la façade.
- Câbles de démarrage d'une longueur optimale et d'une extrême souplesse.
- Voltmètre digital rectangulaire, rétro-éclairé, permettant de connaître les niveaux de charge d'un simple coup d'œil.
- Pince en laiton complètement isolée et câbles en cuivre multibrins super flexibles.
- Protection contre les pointes de surtension.
- Bouton ON/OFF.
- Peut être entreposé et utilisé dans toutes les positions.
- Câble de recharge à bord DC/12V.
- Longueur des pinces: 165mm.
- Ouverture des pinces: 30mm.
- Signal d'inversion de polarité.
- Fusible interne.
- Sortie 12V 20A.

349€ D

12V
STC1800
BOOSTER DE DÉMARRAGE
À SUPERCONDENSATEUR

- Conforme aux normes de sécurité I.A.T.A.
- Pinces en laiton entièrement isolées
- Câbles de démarrage ultra-souples, en cuivre multibrins, de 160 cm de long
- Signal d'inversion de polarité
- Fusible interne

AVANTAGES DU SUPERCONDENSATEUR :

Le booster se recharge automatiquement en quelques secondes, dès que le véhicule dépanné a redémarré
Ne contient pas de batterie : élimine le problème du temps de recharge entre 2 véhicules, mais aussi tous les problèmes liés aux basses températures
Fiabilité et durabilité reconnues
Légèreté

959€ D

Nouvelle technologie à supercondensateur
SANS BATTERIE

- Voltmètre à écran LCD rétro-éclairé

> ENCHAÎNE LES DÉMARRAGES SANS S'ARRÊTER !
> IDÉAL POUR LES DÉPANNAGES

	Voltage (DC)	Longueur des câbles de démarrage	Section du câble	Ampérage de démarrage (CA)	Ampérage de pointe (PA)	Dimensions	Poids
	V - Ah	cm	mm²	A	A	mm	kg
ST950	12V - 22Ah	93	25	950	2500	335x163x415	11.5
STC1800	12V	160	25	1800	9000	335x163x415	9.8

Prix de vente publics conseillés en euros hors taxes - Photos non contractuelles - Offre valable jusqu'au 31/12/2022

NOTES

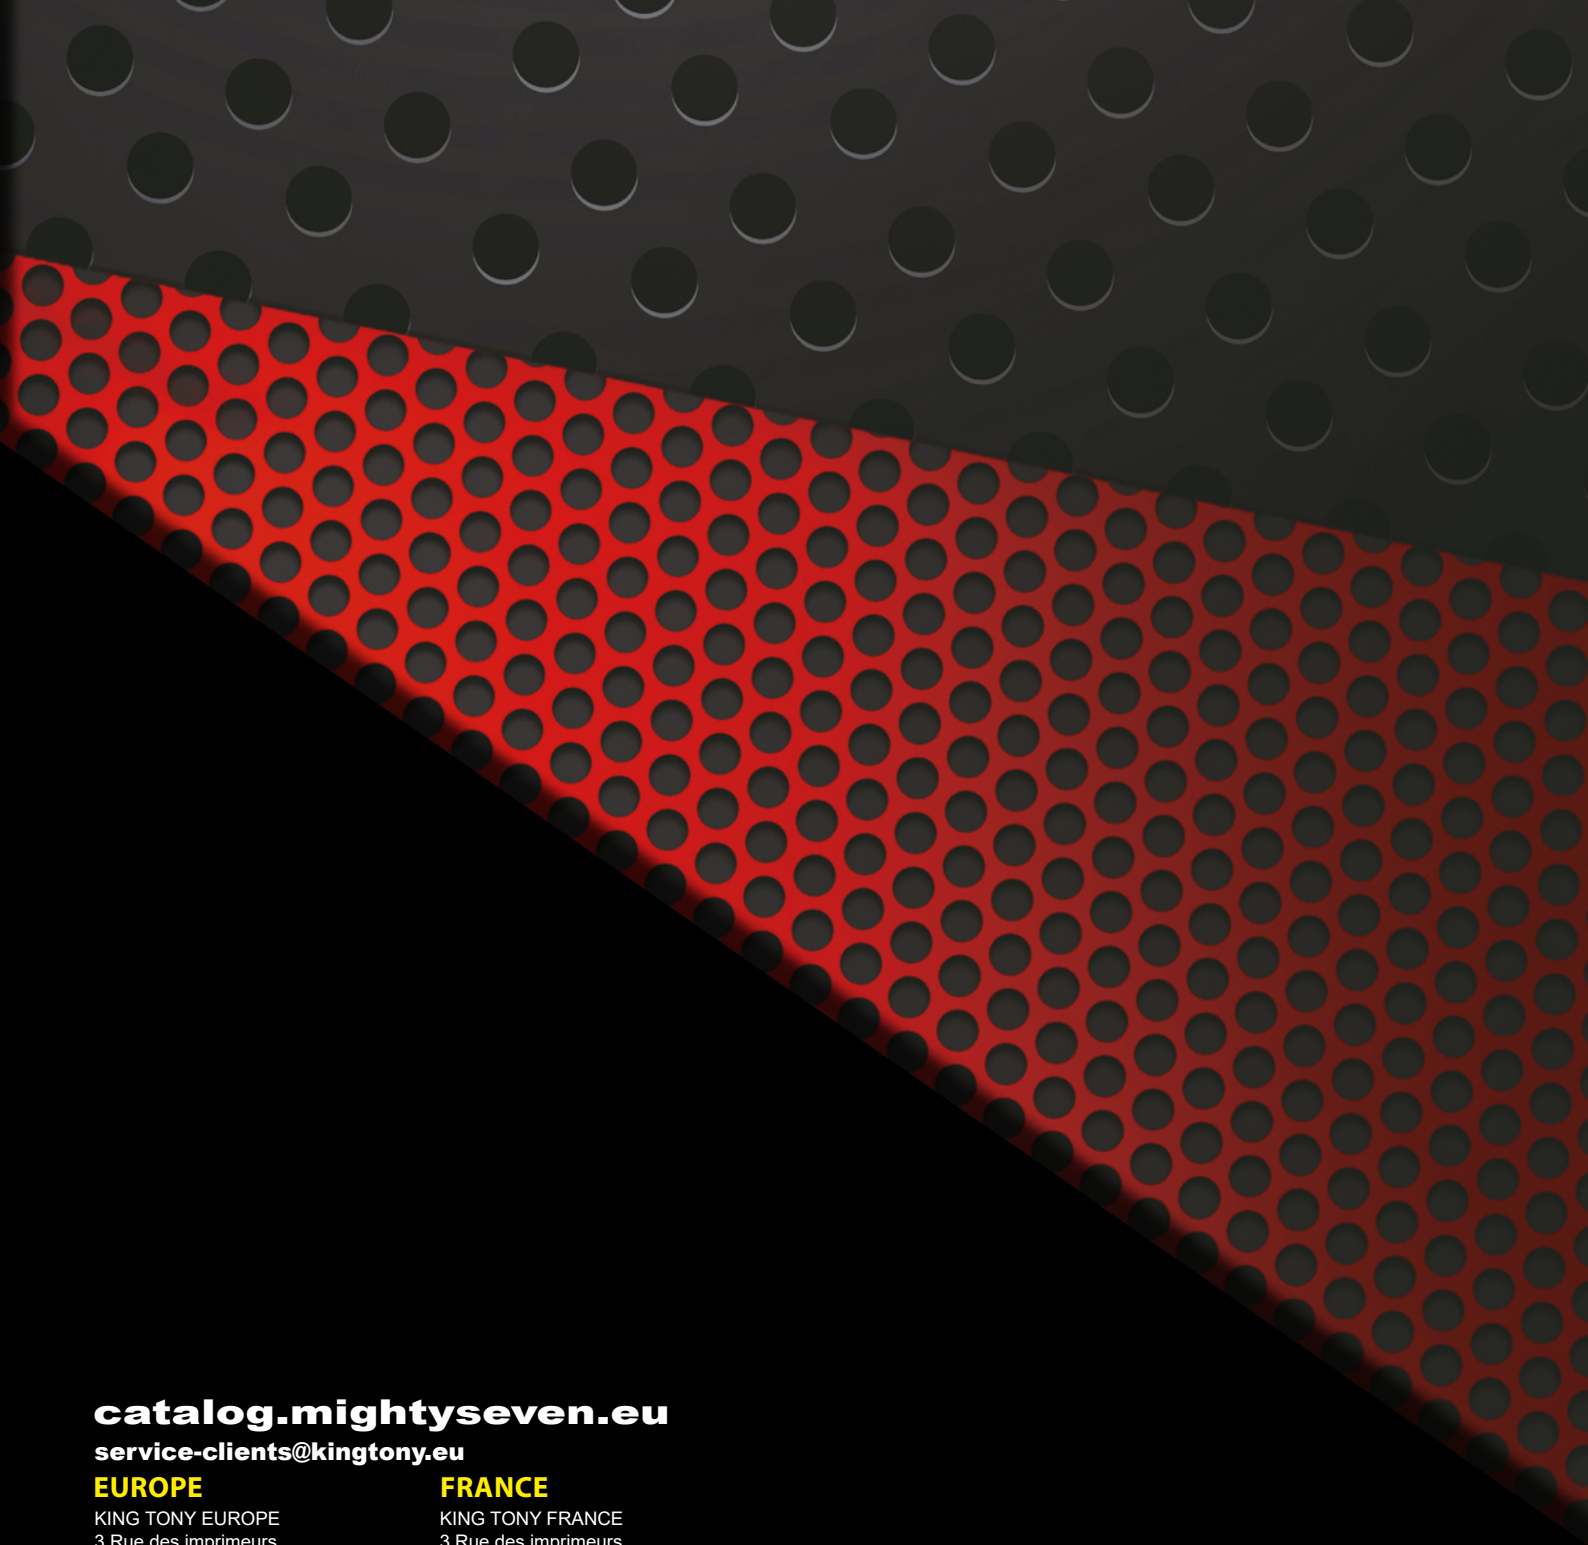

catalog.mightyseven.eu

service-clients@kingtony.eu

EUROPE

KING TONY EUROPE
3 Rue des imprimeurs
ZI République Nord 1
86000 POITIERS - FRANCE
+33 5 49 30 33 27
Fax: +33 5 49 30 30 91

FRANCE

KING TONY FRANCE
3 Rue des imprimeurs
ZI République Nord 1
86000 POITIERS - FRANCE
+33 5 49 30 30 90
Fax: +33 5 49 30 30 91

IBÉRICA

KING TONY IBÉRICA
Calle Valderribas, 14
Local Comercial MODO
28007 MADRID - ESPAÑA
+34 917 335 090
Fax: +34 913 149 852

BENELUX

KING TONY BENELUX
143 Avenue Louise
Boîte 4
1050 BRUXELLE - BELGIQUE
+32 2 520 57 37
Fax: +32 2 520 26 37

DEUTSCHLAND

00800 5464 8669 (KOSTENLOS)

UNITED KINGDOM

+44 (0)7 873 980 326

ITALIA

00800 5464 8669 (CHIAMATA GRATUITA)

Votre distributeur

A KING TONY brand

Offre valable jusqu'au 31/12/2022 - Photos non contractuelles - Prix net en euros hors taxe
KING TONY Europe SAS au capital de 7 350 000 € - Siren 424 737 138 - FR 26 424 737 138
KING TONY se réserve de modifier ou supprimer des références sans préavis.